

Produktübersicht

Preisliste

42

Inhalt

Ökologische Holzfaserdämmung für Neubau und Modernisierung	4
Produktübersicht	5
Gutex Multiplex-top.....	5
Gutex Ultratherm	5
Gutex Prefatop	6
Gutex Thermosafe-homogen	6
Gutex Thermoflat	7
Gutex Thermoflex	7
Gutex Thermofibre	8
Gutex Multitherm	8
Gutex Thermoinstal	8
Gutex Thermoroom	9
Gutex Thermosafe-wd	9
Gutex Thermosafe-nf	9
Gutex Thermofloor	10
Gutex Happy Step	10
Gutex Standard-n	10
Gutex Thermowall	11
Gutex Thermowall NF	11
Gutex Thermowall-gf	12
Gutex Thermowall-L	12
Gutex Thermowall Laibungsplatte	13
Gutex Thermowall Durio	13
Gutex Pyroresist wall.....	13
Modelle	14
Preisliste für Systeme und Zubehör	15
Thermowall WDVS	15
Thermowall WDVS Putz-Komponenten	30
Durio System für individuelle Fassadengestaltung	34
Durio Systemkomponenten	34
Durio Putz-Komponenten.....	37
Implio Fensteranschlussystem	38
Implio P	38
Implio F	49
Sonstiges	52

Ökologische Holzfaserdämmung für Neubau und Modernisierung

Mit Nachhaltigkeit, Teamgeist, Weitblick und Modernität machen wir das Beste aus ökologischer Holzfaser: Dämmstoffe und -systeme, die wohngesunde Lebensräume schaffen – im Einklang mit der Natur. Ob Dach, Fassade oder Ausbau: Holzfaserdämmstoffe und -systeme von Gutex schenken Ihnen ein behagliches, wohngesundes Raumklima – und erleichtern es Verarbeitern, Planern und Architekten, hochqualitative und wertbeständige Bau- und Modernisierungsprojekte zu realisieren. So bieten unsere Produkte eine hohe Flexibilität, Sicherheit und Freiheit, da sie beispielsweise problemlos mit denen anderer Hersteller kombiniert werden können. Außerdem bauen Sie auf praxiserprobte Lösungen, die wir in enger Abstimmung mit Planern, Architekten und Fachhandwerkern, aber auch mit Innungen, Verbänden und Hochschulen entwickelt haben.



Dach

- Tecadio Dachsanierungssystem
- Aufdachdämmung
- Unterdeckplatten
- Flachdachdämmung
- Gefachdämmung

Ausbau

- Intevio Innendämmsystem
- Unterdeckung von innen
- Untersparrendämmung
- Dämmung unter Estrich (trocken/nass)
- Stampio Dämmsystem für die oberste Geschossdecke
- Abgehängte Decke
- Massivholzboden/Dielenboden
- Dämmung der Installationsebene
- Trennwände
- Gefachdämmung

Fassade

- Thermowall WDVS Wärmedämmverbundsystem
- Putz
- VHF – vorgehängte hinterlüftete Fassade
- Klinkervorsatzschale
- Durio Fassadendämmsystem
- Implio Fenster- und Türanschlusssystem
- Gefachdämmung

Produktübersicht



Dach

Gutex Multiplex-top

Gutex Multiplex-top ist die geprüft regensichere Unterdeckplatte bis 35 mm.

Rohdichte ρ : ~ 220 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,045 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 200 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 30 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
20124	Nut + Feder	22	2500 × 750	1,87	4,84	45	84,37	520
23805	Nut + Feder	35	2500 × 750	1,87	7,70	30	56,25	485



Dach

Gutex Ultratherm

Gutex Ultratherm ist die Unterdeckplatte mit einzigartiger Regensicherheit durch patentierte Nut und Feder-Profilierung – mit hohem Dämmwert.

Rohdichte ρ : ~ 180 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,042 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 150 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 20 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
23762	Nut + Feder	60	1780 × 600	1,06	10,80	36	38,44	490
22899	Nut + Feder	80	1780 × 600	1,06	14,40	26	27,76	430
22900	Nut + Feder	100	1780 × 600	1,06	18,00	20	21,36	390
22901	Nut + Feder	120	1780 × 600	1,06	21,60	18	19,22	420
22902	Nut + Feder	140	1780 × 600	1,06	25,20	14	14,95	390
22903	Nut + Feder	160	1780 × 600	1,06	28,80	12	12,81	390



Dach & Fassade

Gutex Prefatop

Gutex Prefatop ist die regensichere, dämmende und feste Unterdeckplatte für die Vorelementierung von Dach- und Wandelementen im Neubau.

Rohdichte ρ : ~ 180 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,042 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 150 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 20 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
13617	längsseitig Nut + Feder	40	2500 x 1200	3,00	7,20	27	81,00	610
13565	längsseitig Nut + Feder	60	2500 x 1200	3,00	10,80	18	54,00	610
13618	längsseitig Nut + Feder	40	2800 x 1200	3,36	7,20	27	90,72	680
13584	längsseitig Nut + Feder	60	2800 x 1200	3,36	10,80	18	60,84	680



Dach, Fassade & Ausbau

Gutex Thermosafe-homogen


Gutex Thermosafe-homogen ist die universelle Holzfaserdämmplatte mit hervorragenden Dämmeigenschaften für Dach, Fassade und Geschoßdecken.

Rohdichte ρ : ~ 110 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,039 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 50 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 5 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
21874	Stumpf	40	1200 x 625	0,75	4,40	112	84,00	430
21875	Stumpf	60	1200 x 625	0,75	6,60	70	52,50	380
21876	Stumpf	80	1200 x 625	0,75	8,80	56	42,00	390
21877	Stumpf	100	1200 x 625	0,75	11,00	42	31,50	340
20166	Stumpf	120	1200 x 625	0,75	13,20	36	27,00	380
20167	Stufenfalz	140	1200 x 625	0,75	15,40	32	24,00	420
20168	Stufenfalz	160	1200 x 625	0,75	17,60	28	21,00	420
20169	Stufenfalz	180	1200 x 625	0,75	19,80	24	18,00	420
20171	Stufenfalz	200	1200 x 625	0,75	22,00	22	16,50	410
21591	Stufenfalz	220	1200 x 625	0,75	24,20	20	15,00	410
21336	Stufenfalz	240	1200 x 625	0,75	26,40	18	13,50	410



Dach

Gutex Thermoflat

Gutex Thermoflat ist die druckfeste Holzfaserdämmplatte für Flachdächer aus Holz-, Beton- oder Blechkonstruktionen.

Rohdichte ρ : ~ 140 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 70 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: $\geq 7,5$ kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
10144	Stufenfalz	100	1230 × 600	0,73	14,00	44	32,47	490
10145	Stufenfalz	120	1230 × 600	0,73	16,80	36	26,56	490
10146	Stufenfalz	140	1230 × 600	0,73	19,60	32	23,61	490
10147	Stufenfalz	160	1230 × 600	0,73	22,40	28	20,66	490



Dach, Fassade & Ausbau

Gutex Thermoflex

Gutex Thermoflex ist die flexible Holzfaserdämmmatte für Zwischensparren- und Gefachdämmungen.

Rohdichte ρ : ~ 50 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,036 W/mK

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 1 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Paket	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
13293	Stumpf	30	1350 × 575	0,77	1,50	12	144	111,78	200
13133	Stumpf	40	1350 × 575	0,77	2,00	8	112	86,94	200
13132	Stumpf	50	1350 × 575	0,77	2,50	9	90	69,86	200
13652	Stumpf	60	1350 × 575	0,77	3,00	8	80	62,10	200
13653	Stumpf	80	1350 × 575	0,77	4,00	6	60	46,57	200
13654	Stumpf	100	1350 × 575	0,77	5,00	4	48	37,26	200
13655	Stumpf	120	1350 × 575	0,77	6,00	4	40	31,05	200
13125	Stumpf	140	1350 × 575	0,77	7,00	4	32	24,84	200
13656	Stumpf	160	1350 × 575	0,77	8,00	3	30	23,28	200
13127	Stumpf	180	1350 × 575	0,77	9,00	3	24	18,63	200
13657	Stumpf	200	1350 × 575	0,77	10,00	2	24	18,63	200
13129	Stumpf	220	1350 × 575	0,77	11,00	2	20	15,52	200
13658	Stumpf	240	1350 × 575	0,77	12,00	2	20	15,52	200

 Dach, Fassade & Ausbau

Gutex Thermofibre

Gutex Thermofibre – ideal für Gefache sowie als freiliegende Dämmung auf horizontalen Flächen.

Einblasrohddichte ρ freiliegend: 25 – 30 kg/m³

Einblasrohddichte ρ raumfüllend: 29 – 50 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,038 W/mK

Abgabe nur in vollen Paletten



Artikelnummer	Ausführung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	kg/ Ballen	Ballen/ Palette	kg/ Palette
12506	Unverpackt	330	800 x 400	15,00	18	290
12253	Verpackt	330	800 x 400	15,00	21	330

 Dach & Fassade

Gutex Multitherm

Gutex Multitherm ist die feuchteunempfindliche Holzfaserdämmplatte für hinterlüftete Fassaden, als zusätzliche Aufsparrendämmung oder als Untersparrendämmung

Rohddichte ρ : ~ 140 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 100 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: $\geq 7,5$ kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
22866	Nut + Feder	40	1760 x 600	1,05	5,60	54	57,02	350
22867	Nut + Feder	60	1760 x 600	1,05	8,40	36	38,01	350
22868	Nut + Feder	80	1760 x 600	1,05	11,20	26	27,45	330
22831	Nut + Feder	100	1760 x 600	1,05	14,00	22	23,23	350
22869	Nut + Feder	120	1760 x 600	1,05	16,80	18	19,00	350
22870	Nut + Feder	140	1760 x 600	1,05	19,60	16	16,89	350
22871	Nut + Feder	160	1760 x 600	1,05	22,40	14	14,78	350
22872	Nut + Feder	180	1760 x 600	1,05	25,20	12	12,67	350
22873	Nut + Feder	200	1760 x 600	1,05	28,00	10	10,56	320
13006	Stumpf	60	3000 x 1250	3,75	8,40	15	56,25	520

 Ausbau

Gutex Thermoinstal

Gutex Thermoinstal ist die druckfeste Holzfaserdämmplatte für Installationsebenen

Rohddichte ρ : ~ 150 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 100 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
10157	Stumpf	50	1250 x 600	0,75	7,50	84	63,00	520



Ausbau

Gutex Thermoroom

Gutex Thermoroom ist die Holzfaserdämmplatte für die Innendämmung von Außenwänden

Rohdichte ρ : ~ 130 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,039 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 50 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: $\geq 7,5$ kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
11882	Stumpf	20*	1200 × 500	0,60	3,00	96	57,60	200
11883	Stumpf	40	1200 × 500	0,60	5,20	48	28,80	180
13425	Stumpf	50	1200 × 500	0,60	6,50	36	21,60	170
11884	Stumpf	60	1200 × 500	0,60	7,80	30	18,00	170
11885	Stumpf	80	1200 × 500	0,60	10,40	24	14,40	180
11881	Stumpf	100	1200 × 500	0,60	13,00	18	10,80	170

* Rohdichte ρ : ~ 150 kg/m³, Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK



Ausbau

Gutex Thermosafe-wd

Gutex Thermosafe-wd ist die druckfeste Holzfaserdämmplatte für innenliegende Boden- und Wand-aufbauten mit bis zu 5 kN/m² Nutzlast.

Rohdichte ρ : ~ 140 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 70 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
11887	Stumpf	20	1250 × 600	0,75	2,80	224	168,00	600
10224	Stumpf	30	1250 × 600	0,75	4,20	140	105,00	520
11888	Stumpf	40	1250 × 600	0,75	5,60	112	84,00	510
11889	Stumpf	60	1250 × 600	0,75	8,40	70	52,50	460
11890	Stumpf	80	1250 × 600	0,75	11,20	56	42,00	490
11886	Stumpf	100	1250 × 600	0,75	14,00	42	31,50	470
10217	Stumpf	120	1250 × 600	0,75	16,80	36	27,00	470



Ausbau

Gutex Thermosafe-nf

Gutex Verlegeleiste erforderlich; separate Bestellung nötig, siehe Seite 54

Gutex Thermosafe-nf ist die Trittschalldämmplatte mit Verlegeleiste aus Fichte – ideal als Unterbau für geschraubte Dielen- oder Parkettfußböden

Rohdichte ρ : ~ 130 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,039 W/mK



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
11956	Nut + Feder	40	1190 × 380	0,45	5,20	75	33,91	200



Ausbau

Gutex Thermofloor

Gutex Thermofloor ist die Trittschalldämmplatte für alle Bodenaufbauten mit bis zu 5 kN/m² Nutzlast.

Rohdichte ρ : ~ 160 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
15148	Stumpf	20	1200 x 600	0,72	3,20	224	161,28	530
15149	Stumpf	30	1200 x 600	0,72	4,80	140	100,80	530



Ausbau

Gutex Happy Step

Gutex Happy Step ist die Basisplatte für erhöhten Gehkomfort und Trittschalldämmung z. B. bei Parkettböden.

Rohdichte ρ : ~ 260 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,046 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 100 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Paket	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
10025	Stumpf	6	860 x 590	0,50	1,60	20	640	324,73	540



Ausbau

Gutex Standard-n

Gutex Standard-n ist die im Nassverfahren hergestellte dünne Basisplatte in verschiedenen Stärken – ideal zum Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden etc.

Rohdichte ρ : ~ 250 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,046 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 100 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
43687	Stumpf	8	2500 x 1200	3,00	2,00	138	414,00	850
40023	Stumpf	10	2500 x 1200	3,00	2,50	114	342,00	880
40024	Stumpf	12	2500 x 1200	3,00	3,00	95	285,00	880
40025	Stumpf	15	2500 x 1200	3,00	3,80	76	228,00	890
40026	Stumpf	18	2500 x 1200	3,00	4,50	60	180,00	835



Gutex Thermowall

Gutex Thermowall ist die verputzbare Dämmplatte mit niedrigem lambda Wert für das ökologische Thermowall WDVS.

Rohdichte ρ : ~ 160 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 100 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
23809 ¹	Nut + Feder	80	1300 x 600	0,78	12,80	56	43,68	510
20268 ¹	Nut + Feder	100	1300 x 600	0,78	16,00	44	34,32	520
20270 ¹	Nut + Feder	120	1300 x 600	0,78	19,20	36	28,08	510
21560 ¹	Nut + Feder	140	1300 x 600	0,78	22,40	32	24,96	530
21561 ¹	Nut + Feder	160	1300 x 600	0,78	25,60	28	21,84	530
10196	Stumpf	100	830 x 600	0,49	16,00	40	19,92	320
11229	Stumpf	120	830 x 600	0,49	19,20	32	15,93	310
10198	Stumpf	140	830 x 600	0,49	22,40	28	13,94	310
10199	Stumpf	160	830 x 600	0,49	25,60	24	11,95	310
11895 ²	Stumpf	20	1250 x 590	0,73	3,20	224	165,20	590
11896	Stumpf	40	1250 x 590	0,73	6,40	112	82,60	510
11897	Stumpf	60	1250 x 590	0,73	9,60	70	51,62	480
11900	Stumpf	80	1250 x 590	0,73	12,80	56	41,30	490
11898	Stumpf	80	2600 x 1250	3,25	12,80	12	39,00	520
11892	Stumpf	100	2600 x 1250	3,25	16,00	9	29,25	520
11309	Stumpf	120	2600 x 1250	3,25	19,20	8	26,00	520
11899	Stumpf	80	2800 x 1250	3,50	12,80	12	42,00	550
11893	Stumpf	100	2800 x 1250	3,50	16,00	9	31,50	520
11308	Stumpf	120	2800 x 1250	3,50	19,20	8	28,00	550

¹ Frei über Holzständer einsetzbar

² nur für Laibungen



Gutex Thermowall NF

Gutex Thermowall NF ist die verputzbare Dämmplatte für das ökologische Thermowall WDVS bei Einsatz im Objektbau.

Rohdichte ρ : ~ 160 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 100 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
23806*	Nut + Feder	60	1800 x 600	1,08	9,60	36	38,88	370

* Frei über Holzständer einsetzbar



Fassade

Gutex Thermowall-gf

Gutex Thermowall-gf ist die besonders druckfeste, stabile verputzbare Dämmplatte in 40 oder 60 mm Dicke – ideal für die direkte Beplankung auf Holzständern im ökologischen Thermowall WDVS.

Rohdichte ρ : ~ 185 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,043 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 150 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 20 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
20255*	Nut + Feder	40	1300 × 600	0,78	7,40	108	84,24	680
20257*	Nut + Feder	60	1300 × 600	0,78	11,10	72	56,16	680
23807*	Nut + Feder	60	1800 × 600	1,08	11,10	36	38,88	490
13808*	Nut + Feder	60	2576 × 1176	3,02	11,10	18	54,52	680
11980	Stumpf	40	2600 × 1250	3,25	7,40	24	78,00	610
11982	Stumpf	60	2600 × 1250	3,25	11,10	15	48,75	640
11981	Stumpf	40	2800 × 1250	3,50	7,40	24	84,00	730
11983	Stumpf	60	2800 × 1250	3,50	11,10	15	52,50	680
12127	Stumpf	60	3000 × 1250	3,75	11,10	15	56,25	730

* Frei über Holzständer einsetzbar



Fassade

Gutex Thermowall-L

Gutex Thermowall-L ist die leichte verputzbare Dämmplatte mit hoher Dämmleistung – ideal für vollflächige mineralische oder Massivholz-Untergründe im ökologischen Thermowall WDVS.

Rohdichte ρ : ~ 110 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,037 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 50 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	kg/ m ²	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette
25060*	Stumpf	100	1200 × 400	0,48	11,0	20	9,60	120
25053	Stumpf	120	1200 × 400	0,48	13,20	16	7,68	120
25052	Stumpf	140	1200 × 400	0,48	15,40	16	7,68	140
25054	Stumpf	160	1200 × 400	0,48	17,60	12	5,76	120
25055	Stumpf	180	1200 × 400	0,48	19,80	12	5,76	140
25056	Stumpf	200	1200 × 400	0,48	22,00	10	4,80	120
25058*	Stumpf	220	1200 × 400	0,48	24,20	10	4,80	130
25059*	Stumpf	240	1200 × 400	0,48	26,20	8	3,84	120

* Zulassung beantragt



Gutex Thermowall Laibungsplatte

Verputzbare Dämmplatte für die Ausbildung von Anschlussbereichen wie Laibungen etc.

Bundweise verpackt

Rohdichte ρ : ~ 160 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 100 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa



Artikelnummer	Kanten-ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² /Stück	Stück/Paket	Stück/Palette	m ² /Palette	kg/Palette
14989	Stumpf	20	1200 x 400	0,48	14	112	53,76	172
14990	Stumpf	30	1200 x 400	0,48	12	72	34,56	166
14991	Stumpf	40	1200 x 400	0,48	7	56	26,88	172



Gutex Thermowall Durio

Gutex Thermowall Durio ist die Spezialplatte im ökologischen Fassadendämm-System Durio einsetzbar für Putz- und hinterlüftete Holzfassaden.

Rohdichte ρ : ~ 160 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 100 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa



Artikelnummer	Kanten-ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² /Stück	kg/m ²	Stück/Palette	m ² /Palette	kg/Palette
12694	Nut + Feder	70	1800 x 600	1,08	11,20	32	34,56	380



Gutex Pyroresist wall

Gutex Pyroresist wall ist die schwer entflammable Holzfaserdämmplatte für Fassaden für hohe Brandschutzanforderungen.

Rohdichte ρ : ~ 190 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,044 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 150 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa



Artikelnummer	Kanten-ausbildung	Dicke [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	m ² /Stück	kg/m ²	Stück/Palette	m ² /Palette	kg/Palette
13645	Nut + Feder	60	1800 x 600	1,08	11,40	36	38,88	500
13646	Nut + Feder	80	1800 x 600	1,08	15,20	26	28,08	490
13647	Nut + Feder	100	1800 x 600	1,08	19,00	22	23,76	510
13648	Nut + Feder	120	1800 x 600	1,08	22,80	18	19,44	460

Modelle



Gutex Ausstellungsmodell

Artikelnummer	Breite [cm]	Länge [cm]	Höhe [cm]	kg/Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13748	60	60	185	150	Stück	1850,00



Gutex Schallschutzkasten

Artikelnummer	Breite [cm]	Länge [cm]	Höhe [cm]	kg/Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10354	50	96	41	24	Stück	800,00



Gutex Hitzeschutzkasten

Artikelnummer	Breite [cm]	Länge [cm]	Höhe [cm]	kg/Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11232	25	75	50	13	Stück	1300,00



Gutex Implio Musterbox

Nettopreis, nicht rabattierbar

Artikelnummer	Breite [cm]	Länge [cm]	Höhe [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12648	27,5	44	27	Stück	120,85

Preisliste für Systeme und Zubehör

Empfohlene Verkaufspreise ab Händler netto zzgl. MwSt.

Thermowall WDVS

Gutex Thermowall-gf Starterplatte

Rohdichte ρ : ~ 185 kg/m³

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 150 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 20 kPa



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	Stück/ Palette	m ² / Palette	kg/ Palette	Preis- einheit	Verkaufs- preis €
13446	3 Seiten Nut + Feder, Unterseite Stumpf	60	1300 × 590	0,77	34	26,08	340	Stück	21,54
13447*	3 Seiten Nut + Feder, Unterseite Stufenfalz	60	1300 × 400	0,52	51	26,52	340	Stück	15,98

* Falzabmessung: 20 × 60 mm

Gutex Kork Sockelplatte

für die Sockelausbildung, passend zur Thermowall-gf



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	Stück/ Palette	Stück/ Paket	kg/ Palette	Preis- einheit	Verkaufs- preis €
14889	3 Seiten Nut + Feder	60	995 × 245	0,24	160	10	440	m ²	106,50
14997	3 Seiten Nut + Feder	60	1295 × 245	0,32	54	54	200	m ²	106,50

Gutex Kork Sockelstreifen

für die Sockelausbildung, passend zur Thermowall-gf

Abnahme volle Kartons



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	Stück/ Karton	Stück/ Palette	Preis- einheit	Verkaufs- preis €
40115	3 Seiten Nut + Feder	60	1000 × 45	0,045	45	450	Stück	17,50

Gutex Kork Keilplatte

Dämmplatte mit 5° Neigung für Fensteranschlüsse

Abnahme volle Kartons



Artikelnummer	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	Stück/ Karton	m ² / Stück	Stück/ Palette	Preis- einheit	Verkaufs- preis €
40116	25 – 40	1000 × 165	18	0,165	180	Stück	23,50

Gutex Kork Dämmplatte

verputzbare Korkplatte für Anschlussbereiche



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	m ² / Stück	Stück/ Palette	Stück/ Paket	kg/ Palette	Preis- einheit	Verkaufs- preis €
14893	stumpf	20	1000 × 500	0,50	240	15	440	m ²	28,50
14894	stumpf	30	1000 × 500	0,50	160	10	440	m ²	42,50
14895	stumpf	40	1000 × 500	0,50	112	8	420	m ²	56,50
14996	stumpf	50	1000 × 500	0,50	96	6	440	m ²	71,00
14887	stumpf	60	1000 × 500	0,50	80	5	440	m ²	85,00

Gutex Sockelschiene S61 Gutex SN71 Sockelschiene



Material: Kunststoff

Artikelnummer	Länge [cm]	für Dämmung [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14413	200	60	10	Stück	14,34
14414	200	80	10	Stück	15,61
14415	200	100	10	Stück	16,92
14416	200	120	10	Stück	17,38
14417	200	140	10	Stück	18,60
14418	200	160	10	Stück	19,87

Gutex Verlängerung Z63 Gutex VL71 Verlängerung



für Gutex Sockelschiene S61

Material: Kunststoff

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14422	40	200	10	Stück	9,37

Gutex Aufsteckprofil W62-2 Gutex AP71 Aufsteckprofil

inkl. Steckverbinder

für Gutex Sockelschiene S61

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14419	210	10	Stück	14,82

Gutex Stoßverbinder Z61 Gutex SV71 Stoßverbinder

für Gutex Sockelschiene S61

Abgabe einzeln nur zusammen mit Sockelschiene S61 oder als voller Karton zu 20 Stück

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14543	100	20	Stück	4,49

Gutex Außenecke Z18-2-a Gutex EV71 Eckverbinder

für Gutex Aufsteckprofil W62-2

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Stück/Beutel	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14420	10	100	Stück	1,11

Gutex Innenecke Z18-2-i Gutex EV71 Eckverbinder

für Gutex Aufsteckprofil W62-2

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Stück/Beutel	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14421	10	100	Stück	2,09

Gutex Gewebeeckwinkel W11-C

Abnahme volle Kartons

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43745	200	25	m	4,50

Gutex Gleitlagerprofil W58

Abnahme volle Kartons

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43751	200	5	m	23,00

Gutex Außenecke Z58-a

für Gutex Gleitlagerprofil W58

Abnahme volle Kartons

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43746	5	Stück	58,50

Gutex Innenecke Z58-i

für Gutex Gleitlagerprofil W58

Abnahme volle Kartons

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43747	5	Stück	58,50

Gutex Attikaprofil W41

Abnahme volle Kartons

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43748	200	15	m	6,50

Gutex Brüstungsprofil W42

Abnahme volle Kartons

Material: Kunststoff




Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43749	200	15	m	7,00

Gutex Tropfkantenprofil W40-2

Abnahme volle Kartons

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43750	200	25	m	6,80

Gutex Sockelaufsteckprofil W64-2

Abnahme volle Kartons

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43752	250	20	m	5,20

Gutex Sockelkantenprofil W66-2

Abnahme volle Kartons

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43753	200	25	m	9,20

Gutex Winkelprofil

kombinierbar mit Gutex Sockelprofil

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Schenkelmaß [cm/cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11869	200	15	5/5	Stück	8,50

Gutex Sockelprofil

kombinierbar mit Gutex Winkelprofil

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	max. Sockelrücksprung [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11868	240	25	60	Stück	18,80

Gutex Schlagdübel

für Profilmontage auf Mauerwerk

Eindringtiefe mind. 25 mm in tragfähigem Untergrund



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12230	8	65	100	Stück	0,51

Gutex Sockelabschlussleiste

Material: Aluminium



Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [cm]	Stück/Bund	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12235	43	200	10	Stück	14,80
10380	63	200	10	Stück	17,05
12236	83	200	10	Stück	19,50
10374	103	200	10	Stück	24,50
10375	123	200	10	Stück	26,70
12234	143	200	10	Stück	33,50
10377	163	200	10	Stück	38,50
11325	183	200	10	Stück	45,50
10378	203	200	10	Stück	55,00

Gutex Sockelabschlussleisten-Verbinder



für Gutex Sockelabschlussleiste


Material: Kunststoff

Artikelnummer	Stück/Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10386	100	Stück	0,34

Gutex Sockelabschlussleisten-Eckstück

für Gutex Sockelabschlussleiste

Material: Aluminium

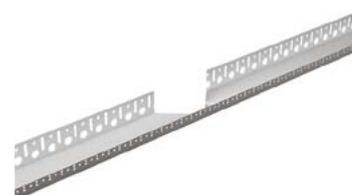

Artikelnummer	Breite [mm]	Stück/Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10384	63	10	Stück	12,50
10385	83	10	Stück	13,30

Gutex Holzschraube STR H Gutex Thermowall Holzschrauben

inkl. Teller und Stopfen

Mindesteindringtiefe 25 mm in tragfähigem Untergrund

Verbrauch: 6 – 10 Stück/m²



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	für Dämmung [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12237	6	80	40	100	Stück	0,71
10403	6	100	60	100	Stück	0,77
10404	6	120	80	100	Stück	0,90
10405	6	140	100	100	Stück	0,97
10406	6	160	120	100	Stück	1,12
12265	6	180	140	100	Stück	1,23
10408	6	200	160	100	Stück	1,35
10409	6	220	180	100	Stück	1,48
10411	6	240	200	100	Stück	1,67
12264	6	260	220	100	Stück	1,86
12274	6	280	240	100	Stück	2,14
12170	6	300	260	100	Stück	2,38

Gutex Kunststoff-Teller

ohne Schrauben

empfohlene Edelstahl-Schrauben Ø 5 mm



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10389	60	100	Stück	0,37

Gutex Schraubdübel STR U 2G Gutex WDVS Thermoschraubdübel

Gutex Thermodübel-Verschlußstopfen zusätzlich erforderlich

für Beton, Voll- und Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorie A, B, C, D, E

Mindestdringtiefe 25 mm in Nutzungskategorie A bis D und 65 mm in Nutzungskategorie E in tragfähigem Untergrund

Verbrauch: 4 – 10 Stück/m²



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11327	8	115	100	Stück	0,74
11328	8	135	100	Stück	0,85
11329	8	155	100	Stück	1,01
11330	8	175	100	Stück	1,19
11331	8	195	100	Stück	1,55
11332	8	215	100	Stück	1,80
11333	8	235	100	Stück	2,07
11334	8	255	100	Stück	2,30
11335	8	275	100	Stück	2,53
11404	8	295	100	Stück	3,05
40266	8	315	100	Stück	3,80
40267	8	335	100	Stück	4,50

Gutex Thermodübel-Verschlußstopfen

für Gutex WDVS Thermoschraubdübel



Artikelnummer	Stück/Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10424	500	Stück	0,06

Gutex Schraubdübel S1

Einbau nur mit Montagewerkzeug S1 oder Montagebit S1

Wärmebrückenfrei, keine Stopfen erforderlich.

Mindestdringtiefe 30 mm in Nutzungskategorie A bis D und 50 mm in Nutzungskategorie E in tragfähigem Untergrund

Verbrauch: 4 – 10 Stück/m²



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40268	8	100	100	Stück	0,43
40269	8	120	100	Stück	0,45
40270	8	140	100	Stück	0,49
40271	8	160	100	Stück	0,54
40272	8	180	100	Stück	0,65
40273	8	200	100	Stück	0,79
40274	8	220	100	Stück	0,91
40275	8	240	100	Stück	1,04
40276	8	260	100	Stück	1,17
40277	8	280	100	Stück	1,38
40278	8	300	100	Stück	1,48
40279	8	320	100	Stück	2,05

Gutex Laibungsdübel S1

für 20 und 40 mm Plattendicke in Laibungen u.ä.



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40982	8	80	100	Stück	0,56

Gutex Montagewerkzeug S1

für die exakt oberflächenbündige Montage der Schraubdübel S1



Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40655	Stück	220,00

Gutex Montagebit S1

für die Montage von S1 Dübeln



Artikelnummer		Preiseinheit	Verkaufspreis €
40656		Stück	22,50

Gutex Holzfaser Rondelle

für die versenkte Dübelmontage

Abnahme volle Kartons



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Dicke [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14995	65	15	100	Stück	0,25

Gutex Steinbohrer

mit Konussitz für die Verwendung mit der Gutex Bohrer Verlängerung



Artikelnummer	Typ	Bohrdurchmesser Dübel [mm]	Stück/Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40657	100	8	10	Stück	29,50
40658	150	8	10	Stück	30,00

Gutex Bohrer verlängerung 200 inkl. Austreiber

zum Erstellen von Dübelbohrungen im Mauerwerk mit gleichzeitiger Aufweitung der Dämmplattenbohrung für den Dübelschaft



Artikelnummer	Bohrdurchmesser Dübelschaft [mm]	Antriebsaufnahme	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40659	18	SDS-plus	Stück	172,00

Gutex Sockelaufsteckprofil

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11870	250	25	Stück	6,67

Gutex Fugendichtband

BG 1

einseitig selbstklebend



Artikelnummer	Breite [mm]	Fugenbreite [mm]	m/Rolle	Rolle/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10368	15	5 – 12	9	10	Rolle	24,50
14548	15	2 – 6	18	10	Rolle	22,60

DuPont Insta Stik Flex+ luftdichter Volumenklebeschaum

Luftdichte Alternative zum Fugendichtband BG 1

Abnahme voller Karton



Artikelnummer	ml/Stück	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43771	750	12	Stück	21,50

Gutex Fugendicht

Dicht- und Klebmasse



Artikelnummer	ml/Kartusche	Kartusche/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11871	290	12	Stück	13,14

Gutex Streichdichtung

Verbrauch auf Plattenoberfläche: ca. 0,8 l/m²

Verbrauch auf Stirnseiten: ca. 2 l/m²



Artikelnummer	l/Eimer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12774	2,5	Eimer	69,49

Gutex Gewebe-Eckwinkel



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Schenkelmaß [cm/cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12233	250	50	10/15	Stück	4,87

Gutex Sturzeckwinkel



Artikelnummer	max. Laibungstiefe [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10387	10	25	Stück	5,66
10388	20	25	Stück	6,00

Gutex Dehnfugenprofil

Farbe: dunkelgrau



Artikelnummer	Typ	Länge [cm]	Fugenbreite [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10364	„E“ für ebene Wandflächen	250	5 – 25	25	Stück	63,96
10365	„V“ für versetzte Wandflächen	250	5 – 25	25	Stück	58,66

Gutex Anputzleiste

Material: Kunststoff

selbstklebend




Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13548	260	25	Stück	13,50

Gutex Übergangsprofil

für Blechübergänge


Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11589	250	10	Stück	41,50

Gutex Tropfkantenprofil

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13900	240	25	Stück	14,50

Gutex Putzabschlussprofil

Material: Kunststoff



Artikelnummer	Länge [cm]	für Grundputzdicke [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11873	240	6	25	Stück	3,70

Gutex Universal-Armierungsgewebe



Artikelnummer	Breite [cm]	lfm/Rolle	Maschenweite [mm x mm]	Bedarf [lfm/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12231	110	50	4 x 4	1	m	2,15
14072	110	50	6 x 6	1	m	2,05

Thermowall WDVS Putz-Komponenten

Gutex Klebe- und Spachtelputz

zum Kleben und Armieren

mineralischer Unterputz

Verbrauch: 6 bis 7 kg/m² für die Verklebung und 6,5 bis 8,0 kg/m² für die Armierung



Artikelnummer	kg/Sack	Sack/Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12229	25	36	kg	1,35

Gutex Sockelputz

für den Sockelbereich

mineralischer Kombinationsmörtel



Artikelnummer	kg/Sack	Sack/Palette	Verbrauch [kg/mm Schichtdicke]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14071	25	36	1,4	kg	2,85

Gutex Sockelanstrich

für den Spritzwasserbereich

muss mit Zement angerührt werden

organische Spachtelmasse



Artikelnummer	kg/Eimer	Verbrauch [kg/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10373	18	0,5	kg	7,05

Gutex Mineral Grund Gutex Isoliergrund

gefüllter, pigmentierter, silikatischer Voranstrich



Artikelnummer	Farbe	kg/Eimer	Verbrauch [kg/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10369	Weiß	25	0,35	kg	4,25
11788*	Getönt	25	0,35	kg	5,26

* getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Gutex Mineral Oberputz Gutex Combiputz

mineralischer Oberputz

Kratzputzstruktur



Artikelnummer	Farbe	Korn [mm]	kg/Sack	Verbrauch [kg/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10361	Weiß	1,5	25	1,7	kg	1,88
10362	Weiß	2,0	25	2,3	kg	1,88
10363	Weiß	3,0	25	2,7	kg	1,88

Gutex Oberputz Eco K

Silikonharz-Oberputz ohne biozide Wirkstoffe

Kratzputzstruktur



Artikelnummer	Farbe	Korn [mm]	kg/Eimer	Eimer/Palette	Verbrauch [kg/ m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14075	Weiß	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,45
14076*	Getönt	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,80
14077	Weiß	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,45
14078*	Getönt	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,80
14079	Weiß	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,45
14080*	Getönt	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,80

* getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Gutex Combi-Silikonharzputz

Silikonharz-Oberputz

Kratzputzstruktur



Artikelnummer	Farbe	Korn [mm]	kg/Eimer	Verbrauch [kg/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11922	Weiß	1,5	25	2,3	kg	3,05
11923	Weiß	2,0	25	3,0	kg	3,05
11924	Weiß	3,0	25	4,3	kg	3,05
11925*	Getönt	1,5	25	2,3	kg	3,70
11926*	Getönt	2,0	25	3,0	kg	3,70
11927*	Getönt	3,0	25	4,3	kg	3,70

* getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Gutex Mineralfarbe Eco

Fassadenfarbe auf Silikatbasis



Artikelnummer	Farbe	l/Eimer	Eimer/Palette	Verbrauch bei 2 Anstrichen [l/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14081	Weiß	15	32	0,3 – 0,4	l	14,80
14082*	Getönt	15	32	0,3 – 0,4	l	17,50

* getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Gutex Combi-Mineralfarbe

Silikonharzfarbe



Artikelnummer	Farbe	l/Eimer	Verbrauch bei 2 Anstrichen [l/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11125*	Getönt	15	0,35 – 0,45	l	10,02
12232	Weiß	15	0,35 – 0,45	l	7,07

* getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Gutex Fassadenfarbe Solar Reflex

Dispersionsfarbe für dunkle Fassadentöne

Hellbezugswert ≥ 12



Artikelnummer	Farbe	l/Eimer	Eimer/Palette	Verbrauch bei 2 Anstrichen [l/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14083	Getönt	15	32	0,30 – 0,36	l	17,75

Gutex Combi-Mineralfarbe PV

für exponierte Lagen

Silikonharzfarbe

Pilz-/Algenvorbeugend eingestellt



Artikelnummer	Farbe	l/Eimer	Verbrauch bei 2 Anstrichen [l/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10360	Weiß	15	0,35 – 0,45	l	11,26
11174*	Getönt	15	0,35 – 0,45	l	11,83

* getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Durio System für individuelle Fassadengestaltung

Durio Systemkomponenten

Gutex Durio Winkel

Material: Stahl verzinkt



Artikelnummer	Typ	Länge [mm]	Stück/Karton	Tiefe [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12719	120	350	10	83	Stück	21,10
12720	180	350	10	83	Stück	21,15
12721	240	350	10	83	Stück	21,26

Gutex Durio Sockelabschlussleiste

Material: Aluminium



Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [cm]	Stück/Bund	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12726	70	250	10	Stück	11,56

Gutex Durio Langschaftdübel



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12730	10	80	50	Stück	1,25

Gutex Durio Unterlegscheibe



Artikelnummer	Lochdurchmesser [mm]	Länge × Breite [mm × mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13055	11	30 × 30	100	Stück	0,13
12781	11	40 × 40	50	Stück	1,37

Gutex Durio Distanzhülse



Artikelnummer	Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12731	0,8	10	5	40	Stück	0,09

Gutex Durio Edelstahlschraube



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12856	8	100	50	Stück	1,31

Gutex Durio Längswinkel



Artikelnummer	Länge [cm]	Stück/Karton	Schenkelmaß [cm/ cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13432	105	10	10,5/4	Stück	17,92

Gutex Durio CSA-Schraube

für den Durio Längswinkel



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13444	5	50	250	Stück	0,25

Gutex Durio Gewindestange

Bestandteil von Gutex Durio Injektionsanker



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12733	8	110	10	Stück	1,50

Gutex Durio Siebhülse

Bestandteil von Gutex Durio Injektionsanker



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12734	12	85	50	Stück	1,05

Gutex Durio Injektionsmörtel

Bestandteil von Gutex Durio Injektionsanker

zweikomponentiger Mörtel



Artikelnummer	ml/Kartusche	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12735	360	Stück	48,17

Durio Putz-Komponenten

Gutex Durio Oberputz

Kratzputzstruktur



Artikelnummer	Farbe	Korn [mm]	kg/Eimer	Verbrauch [kg/ m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12859	Weiß	1,5	25	2,3	kg	3,05
12860	Weiß	2,0	25	3,0	kg	3,05
12861	Weiß	3,0	25	4,3	kg	3,05
12862*	Getönt	1,5	25	2,3	kg	3,70
12863*	Getönt	2,0	25	3,0	kg	3,70
12864*	Getönt	3,0	25	4,3	kg	3,70

* getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Gutex Durio Fassadenfarbe

für exponierte Lagen

Pilz-/Algenvorbeugend eingestellt



Artikelnummer	Farbe	l/Eimer	Verbrauch bei 2 Anstrichen [l/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12857	Weiß	15	0,35 – 0,45	l	11,26
12858*	Getönt	15	0,35 – 0,45	l	11,83

* getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation, Hellbezugswert ≥ 20 unter Voraussetzung der Machbarkeit

Implio Fensteranschlussystem

Implio P

Gutex Implio P Laibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website.

für Putzfassaden

Kaschierung: Weiß



Artikelnummer	Dicke [mm]	max. Tiefe [cm]	max. Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12791	20	10	300	m	22,25
12792	20	15	300	m	24,80
12793	20	20	300	m	27,30
12794	20	25	300	m	29,80
12795	20	30	300	m	32,25
12797	30	10	300	m	22,75
12798	30	15	300	m	25,45
12799	30	20	300	m	29,20
12800	30	25	300	m	31,05
12801	30	30	300	m	33,80
13362	40	10	300	m	26,60
13363	40	15	300	m	29,50
13364	40	20	300	m	32,40
13365	40	25	300	m	35,25
13366	40	30	300	m	38,15

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Gutex Implio P Keilplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website.

für Putzfassaden

Kaschierung: hellgrau



Artikelnummer	Dicke [mm]	max. Tiefe [cm]	max. Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12785	30	10	300	m	24,55
12786	30	15	300	m	28,30
12787	30	20	300	m	32,00
12788	30	25	300	m	33,90
12789	30	30	300	m	37,45
12843	40	10	300	m	25,05
12844	40	15	300	m	28,95
12845	40	20	300	m	32,90
12846	40	25	300	m	34,00
12847	40	30	300	m	38,85

Aufschlag für Ausführung in Kork: 25 %

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20 %

Gutex Implio P Laibungsplattenbeschichtung

Artikelnummer	Typ	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13089	Beschichtung der Stirnseiten mit Gutex Streichdichtung	m	6,90

Gutex Implio P02 Laibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website.

Die Platten werden ohne Putzanschlussprofil geliefert, Stirnseiten bauseits sind zu schützen.

für hinterlüftete Fassaden

Kaschierung: hellgrau



Artikelnummer	Dicke [mm]	max. Tiefe [cm]	max. Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13396	20	10	300	m	23,35
13397	20	15	300	m	25,90
13398	20	20	300	m	28,50
13399	20	25	300	m	31,05
13400	20	30	300	m	33,55
13401	30	10	300	m	23,80
13402	30	15	300	m	26,55
13403	30	20	300	m	30,40
13404	30	25	300	m	32,35
13405	30	30	300	m	35,10
13406	40	10	300	m	27,80
13407	40	15	300	m	30,80
13408	40	20	300	m	33,75
13409	40	25	300	m	36,65
13410	40	30	300	m	39,60

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20 %

Gutex Implio P02 Keilplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website.

Die Platten werden ohne Putzanschlussprofil geliefert, Stirnseiten bauseits sind zu schützen.

für hinterlüftete Fassaden

Kaschierung: hellgrau



Artikelnummer	Dicke [mm]	max. Tiefe [cm]	max. Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13411	30	10	300	m	25,05
13412	30	15	300	m	28,85
13413	30	20	300	m	32,55
13414	30	25	300	m	34,50
13415	30	30	300	m	38,10
13416	40	10	300	m	25,55
13417	40	15	300	m	29,50
13418	40	20	300	m	33,45
13419	40	25	300	m	34,60
13420	40	30	300	m	39,50

Aufschlag für Ausführung in Kork: 25 %

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20 %

Gutex Implio P Raffstorekasten

Kaschierung: Weiß



Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12564	m	285,00

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Gutex Implio P02 Raffstorekasten

Kaschierung: innen weiß, stirnseitig hellgrau



Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13393	m	312,00

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Gutex Implio P Rollladenkasten

Kaschierung: Weiß



Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13394	m	305,00

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Gutex Implio P02 Rollladenkasten

Kaschierung: innen weiß, stirnseitig hellgrau



Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13395	m	335,00

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Gutex Implio P Kabeldurchführung

luft- und wasserdicht, vormontiert



Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12829	Stück	35,00

Gutex Implio P Raffstorekastenverbinder

für mehrteilige Raffstorekästen (Gesamtlänge > 250 cm) und Rivestio Verkleidungsplatten (Gesamtlänge > 300 cm)



Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12942	Stück	45,00

Gutex Implio P Sockellaibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website

Kaschierung: Weiß

Material: XPS



Artikelnummer	Dicke [mm]	max. Tiefe [cm]	max. Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13593	20	10	60	m	27,40
13594	20	20	60	m	34,60
13595	20	30	60	m	45,25
13596	30	10	60	m	29,70
13597	30	20	60	m	38,10
13598	30	30	60	m	49,90
13599	40	10	60	m	31,95
13600	40	20	60	m	40,45
13601	40	30	60	m	52,30

Gutex Implio P Fensterbankdichtband

mit geteiltem Liner



Artikelnummer	Teilung [mm/mm]	m/Rolle	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12499	25/55	30	Rolle	165,50
13863	15/65	30	Rolle	165,50

Gutex Implio P Fensterbankdichtecke

mit geteiltem Liner



Artikelnummer	Teilung [mm/mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12500	25/55	10	Stück	5,94
13864	15/65	10	Stück	5,94

Gutex Implio P Musterset Kleband/-ecken

enthält 2,5 lfm Fensterbankdichtband und 2 Stück Fensterbankdichtecken

Artikelnummer	Teilung [mm/mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13904	25/55	Stück	26,47
13905	15/65	Stück	26,47

Gutex Implio P Fensteranschlussprofil

für alle Dicken

mit integriertem Fugendichtband



Artikelnummer	Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13096	300	Stück	24,71

Gutex Implio P Rückwandplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website



Kaschierung: vorne und unten weiß

Artikelnummer	Dicke [mm]	Max. Tiefe [cm]	Max. Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13843	20	30	300	m	41,85
13844	20	40	300	m	46,60
13845	20	10	300	m	32,45
13846	20	20	300	m	37,35
13847	30	30	300	m	44,40
13848	30	40	300	m	49,80
13849	30	10	300	m	33,50
13850	30	20	300	m	38,40
13851	40	30	300	m	52,05
13852	40	40	300	m	59,15
13853	40	10	300	m	40,65
13854	40	20	300	m	46,60
13855	60	30	300	m	76,70
13856	60	40	300	m	86,00
13857	60	10	300	m	58,15
13858	60	20	300	m	67,40

Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Gutex Implio P Kombilaibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website.

Kombilaibungsplatten werden immer paarweise als rechte und linke Platte verkauft. Es sind somit immer geradzahlige Stückzahlen zu bestellen.

Kaschierung: Weiß

Länge XPS-Anteil 33 cm, Gesamtlänge 100 – 300 cm



Artikelnummer	Dicke [mm]	Max. Tiefe [cm]	Max. Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13888	20	10	300	m	25,45
13889	20	20	300	m	30,40
13890	20	30	300	m	35,40
13892	30	10	300	m	28,70
13893	30	20	300	m	33,40
13895	30	30	300	m	40,15
13896	40	10	300	m	34,15
13897	40	20	300	m	39,80
13898	40	30	300	m	47,60

Aufschlag für Ausführung in Kork: 25 %


Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20 %

Gutex Implio P Sockelkeilplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website

Kaschierung: hellgrau

Material: PET



Artikelnummer	Dicke [mm]	Max. Tiefe [cm]	Max. Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13947	36	20	240	m	80,99
13948	36	30	240	m	88,17

Gutex Implio Auflagenschere

geeignet zum Schneiden des Fensteranschlussprofils



Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13101	Stück	58,31

Gutex Implio Dichtkleber

zum Verkleben und Abdichten

Farbe: Weiß



Artikelnummer	ml/Kartusche	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12507	310	Stück	14,52

Gutex Implio Dichtkleber

zum Verkleben und Abdichten

Farbe: Weiß

Abnahme voller Karton



Artikelnummer	ml/Schlauchbeutel	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40265	600	20	Stück	24,50

Gutex verstellbare Kartuschenspitze

Abnahme voller Pack



Artikelnummer	Stück/Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40654	5	Stück	1,20

Gutex Streichdichtung

Verbrauch auf Plattenoberfläche: ca. 0,8 l/m²

Verbrauch auf Stirnseiten: ca. 2 l/m²



Artikelnummer	l/Eimer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12774	2,5	Eimer	69,49

Gutex Implio Bordprofil

Passend für Fensterbankmodell „Fenorm Außenfensterbank Aluminium“ der Firma Polythal

Material: Aluminium

Für Sonderfarben entstehen Zusatzkosten als einmalige Rüstkosten pro Farbton.



Artikelnummer	Farbe	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43666	weiß RAL 9016	70	Paar	58,50
43665	weiß RAL 9016	90	Paar	58,50
43664	weiß RAL 9016	110	Paar	58,50
43663	weiß RAL 9016	130	Paar	58,50
43662	weiß RAL 9016	150	Paar	58,50
12550	weiß RAL 9016	165	Paar	58,50
12551	weiß RAL 9016	180	Paar	60,05
12552	weiß RAL 9016	195	Paar	63,70
12553	weiß RAL 9016	210	Paar	62,80
12561	weiß RAL 9016	225	Paar	66,50
12554	weiß RAL 9016	240	Paar	67,50
12555	weiß RAL 9016	260	Paar	70,50
12556	weiß RAL 9016	280	Paar	72,00
12557	weiß RAL 9016	300	Paar	74,00
12558	weiß RAL 9016	320	Paar	82,50
12559	weiß RAL 9016	340	Paar	84,50
12560	weiß RAL 9016	360	Paar	86,00
43667	silber	70	Paar	58,50
43668	silber	90	Paar	58,50
43669	silber	110	Paar	58,50
43670	silber	130	Paar	58,50
43671	silber	150	Paar	58,50
43606	silber	165	Paar	58,50
43607	silber	180	Paar	60,05
43604	silber	195	Paar	63,70
43608	silber	210	Paar	62,80
43609	silber	225	Paar	66,50
43610	silber	240	Paar	67,50
43611	silber	260	Paar	70,50
43612	silber	280	Paar	72,00
43605	silber	300	Paar	74,00
43613	silber	320	Paar	82,50
43614	silber	340	Paar	84,50
43615	silber	360	Paar	86,00

Gutex Implio Bordprofil

Passend für Fensterbankmodell „Fenorm Außenfensterbank Aluminium“ der Firma Polythal

Material: Aluminium

Für Sonderfarben entstehen Zusatzkosten als einmalige Rüstkosten pro Farbton.



Artikelnummer	Farbe	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43755	anthrazit RAL 7016	70	Paar	58,50
43756	anthrazit RAL 7016	90	Paar	58,50
43757	anthrazit RAL 7016	110	Paar	58,50
43758	anthrazit RAL 7016	130	Paar	58,50
43759	anthrazit RAL 7016	150	Paar	58,50
43760	anthrazit RAL 7016	165	Paar	58,50
43761	anthrazit RAL 7016	180	Paar	60,05
43762	anthrazit RAL 7016	195	Paar	63,70
43763	anthrazit RAL 7016	210	Paar	62,80
43764	anthrazit RAL 7016	225	Paar	66,50
43765	anthrazit RAL 7016	240	Paar	67,50
43766	anthrazit RAL 7016	260	Paar	70,50
43767	anthrazit RAL 7016	280	Paar	72,00
43768	anthrazit RAL 7016	300	Paar	74,00
43769	anthrazit RAL 7016	320	Paar	82,50
43770	anthrazit RAL 7016	340	Paar	84,50
43754	anthrazit RAL 7016	360	Paar	86,00
43672	Sonderfarbton	70	Paar	80,50
43673	Sonderfarbton	90	Paar	80,50
43674	Sonderfarbton	110	Paar	80,50
43675	Sonderfarbton	130	Paar	80,50
43676	Sonderfarbton	150	Paar	80,50
43616	Sonderfarbton	165	Paar	80,50
43617	Sonderfarbton	180	Paar	82,05
43618	Sonderfarbton	195	Paar	85,70
43619	Sonderfarbton	210	Paar	84,80
43620	Sonderfarbton	225	Paar	88,50
43621	Sonderfarbton	240	Paar	89,50
43622	Sonderfarbton	260	Paar	92,50
43623	Sonderfarbton	280	Paar	94,00
43624	Sonderfarbton	300	Paar	96,00
43625	Sonderfarbton	320	Paar	104,50
43626	Sonderfarbton	340	Paar	106,50
43627	Sonderfarbton	360	Paar	108,00

Rüstkosten für Sonderlackierung

Nettopreis, nicht rabattierbar
einmalige Kosten pro Farbton

Artikelnummer	Verkaufspreis €
	77,87

Gutex Implio Kunststoffwinkel

in der Höhe einkürzbar



Artikelnummer	Länge [cm]	Schenkelmaß [cm/cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13503	200	6/3,7	Stück	36,06
14209	100	6/3,7	Stück	18,19

Gutex Implio Hinterlüftungsprofil

zur Montage unter Fensterbänken



Artikelnummer	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13275	7	30	120	Stück	7,73

Implio F

Gutex Implio F Folienkeilplatte

mit Klebeanschluss



Artikelnummer	Dicke [mm]	Max. Tiefe [cm]	Länge [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13266	30	10	125	lfm	22,47
13267	30	15	125	lfm	25,81
13268	30	20	125	lfm	29,37
13269	30	25	125	lfm	33,59
13270	30	30	125	lfm	37,65
13271	40	35	125	lfm	41,76
13272	40	40	125	lfm	46,25

Gutex Implio F Klebeband

zur Abdichtung



Artikelnummer	Breite [mm]	m/Rolle	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13504	50	30	Rolle	44,17

Gutex Implio F Fensterecke

Fensterecken sind kürzer als ihre Nenntiefe. Bei Verwendung im System ergibt sich die passende Überdeckung auf die Fassadenecken.



Artikelnummer	Typ	Max. Tiefe [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13279	Links	10	Stück	5,32
13280	Rechts	10	Stück	5,32
13281	Links	15	Stück	6,14
13282	Rechts	15	Stück	6,14
13283	Links	20	Stück	6,58
13284	Rechts	20	Stück	6,58
13285	Links	25	Stück	6,80
13286	Rechts	25	Stück	6,80
13287	Links	30	Stück	6,90
13288	Rechts	30	Stück	6,90
13289	Links	35	Stück	7,51
13290	Rechts	35	Stück	7,51
13291	Links	40	Stück	8,38
13292	Rechts	40	Stück	8,38

Gutex Implio F Fassadenecke

beidseitig anwendbar



Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13276	Stück	5,53

Gutex Implio F Primer

Verbrauch auf Plattenoberfläche: ca. 0,3 l/m²

Verbrauch auf Stirnseiten: ca. 0,8 l/m²



Artikelnummer	l/Eimer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13277	1	Eimer	16,82

Gutex Implio Dichtkleber

zum Verkleben und Abdichten

Farbe: Weiß



Artikelnummer	ml/Kartusche	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12507	310	Stück	14,52

Gutex Rivestio Verkleidungsplatte

Die Platten werden in Höhe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Rivestio die Bestellformulare auf unserer Website.

Kaschierung: hinten und unten weiß, 20 mm dicke Platten auch vorderseitig kaschiert



Artikelnummer	Dicke [mm]	Max. Länge [cm]	max. Höhe [cm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13186	20	300	40	m	86,30
13187	20	300	50	m	93,25
13188	20	300	60	m	100,21
13361	20	300	30	m	79,30
13189	40	300	40	m	97,75
13190	40	300	50	m	108,00
13191	40	300	60	m	117,00
13360	40	300	30	m	88,45
13192	60	300	40	m	113,00
13193	60	300	50	m	125,00
13194	60	300	60	m	136,00
13359	60	300	30	m	101,09



Gutex Stampio Stamp

Gutex Stampio Stamp ist der druckfeste Dämmfuß für die oberste Geschossdecke.

Rohdichte ρ : ~ 180 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,042 W/mK



Artikelnummer	Typ	Dämmfußhöhe [mm]	Länge x Breite [mm x mm]	kg/ Stück	Stück/ Karton	kg/ Karton	Bedarf [Stück/m ²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14556	160	120	120 x 120	0,3	60	18,00	≥ 4,0	Stück	2,74
14557	280	240	120 x 120	0,7	30	21,00	≥ 4,0	Stück	3,62

Gutex Lochsäge HF-A

für Einblasöffnung in Holzweichfaserplatten

mit Auswurfmechanismus



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13650	106,5	Stück	308,52
14509	120	Stück	361,68

Sonstiges

Gutex Klebeband

Grundierung zwingend erforderlich

Bestandteil des Gutex Klebesystems



Artikelnummer	Breite [cm]	m/Rolle	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11677	15	30	Rolle	61,76

Gutex Voranstrich

Bestandteil des Gutex Klebesystems

Grundierung für das Gutex Klebeband auf Holzfaserweichplatten und anderen saugenden Oberflächen



Artikelnummer	l/Flasche	Verbrauch [Flasche/Rolle]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11704	1	1	Flasche	20,60

Gutex Sprühprimer

Bestandteil des Gutex Klebesystems

Grundierung für das Gutex Klebeband auf Holzfaserweichplatten und anderen saugenden Oberflächen



Artikelnummer	ml/Sprühdose	Sprühdose/Karton	Verbrauch [Flasche/Rolle]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13754	500	6	3	Stück	17,97

Gutex Abdichtmasse

Bestandteil des Gutex Klebesystems

für Unterdeckplatten

für handelsübliche Kartuschenpresse



Artikelnummer	ml/Kartusche	Verbrauch [ml/lfm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11350	310	30	Stück	3,80

Gutex Schneidmesser

für Stichsäge
T-Schaft-Sägeblatt



Artikelnummer	für Dämmung [mm]	Stück/Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11121	60	3	Pack	17,32

Gutex Flankendämmkeil

von 30 mm auf 5 mm auslaufend

Rohdichte ρ : ~ 130 kg/m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,039 W/mK

Druckspannung/-festigkeit: ≥ 50 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa



Artikelnummer	Breite [cm]	Dicke [mm]	Länge [cm]	Stück/Paket	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11990	30	30	125	8	Paket	49,10

Gutex Dämmstoffmesser

inkl. Schneideschutz
für Gutex Thermoflex



Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10344	Stück	48,77

Gutex Verlegeleiste

für Gutex Thermosafe-nf

Material: Fichte



Artikelnummer	Kanten- ausbildung	Dicke [mm]	Länge \times Breite [mm \times mm]	m ² / Stück	Stück/ Bund	Bedarf [lfm./m ²]	Preis- einheit	Verkaufs- preis €
14001	Nut + Feder	35	2000 \times 74	0,45	12	2,7	Stück	8,75

- Preise sind Nettopreise, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- Anbruchpaletten gegen Aufpreis
- Rücknahme von Putz und Zubehör ist grundsätzlich nicht möglich
- Lieferung ab Händlerlager
- Baustellenanlieferung auf Anfrage, Anlieferstelle muss mit Fernlastzügen erreichbar sein
- Mitnahme-Staplerentladung innerhalb Deutschlands, gegen Aufpreis und Voranmeldung
- Produktionsbedingte Maßänderungen vorbehalten
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001, EMAS III und DIN EN ISO 14001
- Die bisherigen Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit
- Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart worden ist
- Sie können unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen unter www.gutex.de/agb einsehen

Wunschlos glücklich mit dem Gutex Service+



Service+ Technik-Hotline

Nutzen Sie unsere anwendungstechnische Beratung zu Produkten und Systemen: +49 7741 6099-125 oder anwendungstechnik@gutex.de



Service+ Technische Berechnungen

Wufi-, Glaser-, U-Wert-Berechnung: Verlassen Sie sich auf unsere Services – für maximale Planungs- und Beratungssicherheit.



Service+ Vertriebsupport

Sprechen Sie mit unserem Außendienst, der Sie zum Beispiel zum passenden Werkzeug berät – und los geht's! www.gutex.de/kontakt



Service+ Technische Daten

Verarbeitungshinweise, Konstruktionsvorschläge und vieles mehr finden Sie auf: www.gutex.de

