



Sortiment und Preise




Gültig ab 1. Juli 2026

Alle vorhergehenden Preislisten verlieren ihre Gültigkeit

Das pro clima Mini-Max-Prinzip

**Luftdichtungsbahn
INTELLO PLUS**
Seite 10

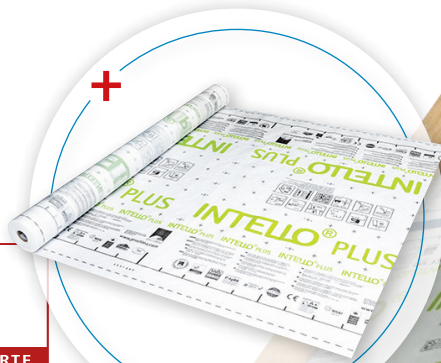


**Anschlusskleber
ORCON**
Seite 28



**Klebeband
TESCON VANA**
Seite 29




**Eckverklebung
TESCON PROTECT**
Seite 33



Maximale Wirkung mit nur wenigen Produkten

Das pro clima Kern-System besteht lediglich aus diesen wenigen Produkten. Damit haben Sie für nahezu alle Ihre Bauaufgaben eine sichere Lösung zur Hand. Und falls Sie mit spezielleren Anforderungen konfrontiert werden, greifen Sie einfach auf das pro clima Komplett-Sortiment zurück.

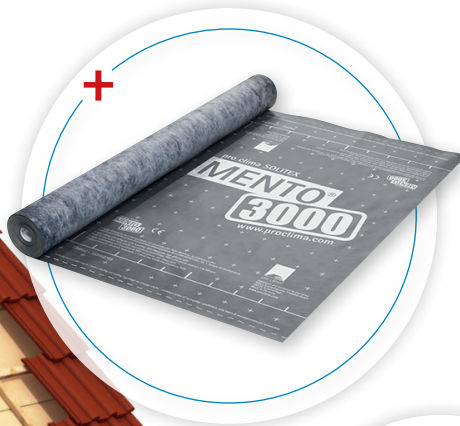

Winddichtungsbahn
SOLITEX MENTO 3000
Seite 16



Nageldichtung
TESCON NAIDECK
Seite 35



Grundierung
TESCON SPRIMER
TESCON PRIMER RP
Seite 43



Flüssigdichtstoff
AEROSANA VISCONN
ab Seite 24



Das pro clima Komplett-Sortiment im Überblick

Luftdichtung Bahnen innen

Neu- und Ausbau, Sanierung

Neu- und Ausbau
INTELLO
Seite 10



Neu- und Ausbau
INTELLO PLUS
Seite 10



Neu- und Ausbau /
Sanierung von außen
INTELLO X
Seite 11



Neu- und Ausbau /
Sanierung von außen
INTELLO X PLUS
Seite 11



Neu- und Ausbau
INTELLO connex
Seite 12



Neu- und Ausbau
DB+
Seite 12



Neu- und Ausbau /
Sanierung von außen
DA
Seite 13



Sanierung von außen
DASATOP
Seite 13



Sanierung von außen
DASAPLANO 0,01 connect
Seite 14




Rieselschutz
RB
Seite 14



Winddichtung Bahnen außen

Dach, Decke und Wand

Dach
SOLITEX QUANTHO 3000 connect
Seite 15



Dach
SOLITEX MENTO 1000
Seite 15



Dach
SOLITEX MENTO 3000
Seite 16



Dach
SOLITEX MENTO 5000
Seite 16



Dach
SOLITEX MENTO PLUS
Seite 17



Dach
SOLITEX MENTO ULTRA
Seite 17



Auslaufartikel


Dach
SOLITEX UM connect
Seite 18



Dach
SOLITEX WELDANO 3000
Seite 18



Dach
SOLITEX WELDANO-S 3000
Seite 19



Decke
SOLITEX ADHERO VISTO
Seite 19




Dach, Wand und Decke
SOLITEX ADHERO 1000
Seite 20



Dach, Wand und Decke
SOLITEX ADHERO 3000
Seite 20




Decke
SOLITEX ADHERO SENSIS
Seite 21




NEU

Bis 12 Uhr bestellt, verlässt die Ware noch am selben Tag unser Logistikzentrum!

Wand SOLITEX FRONTA WA Seite 21 	Wand SOLITEX FRONTA QUATTRO Seite 22 	Wand SOLITEX FRONTA QUATTRO FB Seite 22 	Wand SOLITEX FRONTA PENTA Seite 23 	Wand
Wand SOLITEX FRONTA HUMIDA Seite 23 				
Verbindungsmittel				
Sprühbare Dichtung AEROSANA VISCONN Seite 24 	Sprühbare Dichtung AEROSANA VISCONN white Seite 24 	Sprühbare Dichtung AEROSANA VISCONN FIBRE Seite 25 	Sprühbare Dichtung AEROSANA VISCONN FIBRE white Seite 25 	Flüssigdichtung
Armierungsvlies AEROSANA FLEECE Seite 26 	Auftragswerkzeug AEROFIXX Seite 26 	Auftragswerkzeug + Aufbewahrung AEROFIXX + AEROBOXX Seite 27 	Aufbewahrung AEROBOXX Seite 27 	
Anschlusskleber ORCON F Seite 28 	Anschlusskleber ORCON CLASSIC Seite 28 	Anschlusskleber ORCON MULTIBOND Seite 29 		
Allround-Klebeband TESCON VANA Seite 29 	Allround-Klebeband TESCON INVIS Seite 30 	Allround-Klebeband TESCON No.1 Seite 31 	Schnell-Klebeband TESCON RAPIC Seite 30 	Klebebänder
Universal-Klebeband UNI TAPE Seite 31 	Klebeband / Reparatur UNI TAPE XL Seite 32 	Doppelseitiges Klebeband DUPLEX Seite 32 		

Kanten- und Eckverklebung	Eckklebeband TESCON PROTECT Seite 33 	Eckklebeband TESCON PROFIL Seite 33 		
Absper- klebebänder	Absperrklebeband EXTOSEAL ENCORS Seite 34 	Absperrklebeband EXTOSEAL FINOC Seite 34 		
Nageldichtung	Nageldichtband TESCON NAIDECK Seite 35 	Nageldichtband TESCON NAIDECK mono Seite 35 	Nageldichtungspflaster TESCON NAIDECK mono patch Seite 36 	
Anschlussklebebänder	Anschlussklebeband CONTEGA SOLIDO SL Seite 37 	Anschlussklebeband CONTEGA SOLIDO SL-D Seite 38 	Anschlussklebeband CONTEGA SL Seite 37 	Anschlussklebeband CONTEGA PV Seite 36 
	Anschlussklebeband CONTEGA SOLIDO EXO Seite 39 	Anschlussklebeband CONTEGA SOLIDO EXO-D Seite 39 	Anschlussklebeband CONTEGA EXO Seite 38 	Fugendichtungsband CONTEGA FIDEN EXO Seite 42 
	Fixierung für Fugen- dichtungsband KLIPFIX Seite 42 	Anschlussklebeband CONTEGA SOLIDO IQ Seite 40 	Anschlussklebeband CONTEGA SOLIDO IQ-X Seite 40 	Anschlussklebeband CONTEGA SOLIDO IQ-D Seite 41 
	Anschlussklebeband CONTEGA IQ Seite 41  Auslaufartikel			
Primer	Primer TESCON SPRIMER Seite 43 	Primer TESCON PRIMER RP Seite 43 		

Manschetten KAFLEX Seite 44 	Manschette KAFLEX post Seite 44 	Manschetten ROFLEX Seite 45 	Manschette ROFLEX SOLIDO Seite 46 	Manschetten
Manschette ROFLEX exto Seite 46 	Ablauf ADHERO Floor Drain Seite 47 			
Manschette WELDANO ROFLEX Seite 47 	Manschetten WELDANO ROFLEX MODI Seite 48 	Quellschweißmittel WELDANO TURGA HS Seite 48 	Quellschweißmittel WELDANO TURGA Seite 49 	SOLITEX WELDANO System
Auftragswerkzeug Pinselflasche Seite 49 	Andruckrolle ROLLFIX Seite 49 	Detaillösung WELDANO INCAV Seite 50 	Detaillösung WELDANO INVEX Seite 50 	
Detaillösung WELDANO INVEX 3D Seite 51 	Anschlussstreifen SOLTEMPA Seite 51 			
Leitfähige Paste SENSIS COLL Seite 52 NEU 	Leiterstreifen SENSIS TAPE Seite 52 NEU 	Überwachungseinheit CONTROLLER Seite 53 NEU 	Anschlusskabel CONNECTOR Seite 53 NEU 	SOLITEX ADHERO SENSIS System
Detaillösung INSTAABOX Seite 53 	Detaillösung TESCON VANA patch Seite 54 	Detaillösung STOPPA Seite 54 	Detaillösung TESCON FIX Seite 55 	
Detaillösung DASATOP FIX Seite 55 				Detaillösungen

Da sind Sie sicher

Wir stehen Ihnen mit einer umfangreichen, transparenten und fairen Gewährleistung zur Seite:

- ✓ Umfangreiche Leistung im Schadensfall
- ✓ Im pro clima System doppelt so langer Gewährleistungszeitraum wie gesetzlich gefordert
- ✓ Inklusive Ausbau, Entsorgung, Materialersatz und Wiedereinbau



Mehr Informationen:

proclima.de/systemgewaehrleistung




Sichere Verbindung ein Bauteilleben lang

- ✓ Funktion für 100 Jahre unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Weltweit einzigartig
- ✓ Klebebänder mit wasserfestem SOLID-Kleber
- ✓ Anwendung innen und außen



Mehr Informationen:

proclima.de/100jahre

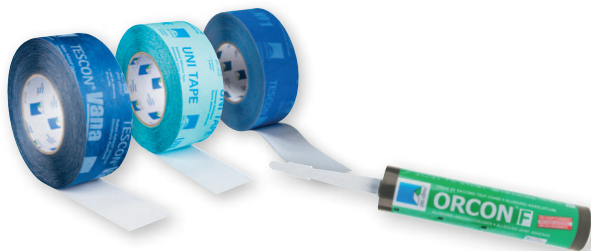

Das pro clima Produkt-Register von A bis Z

ADHERO Floor Drain	47	ROFLEX exto	46
AEROBOXX	27	ROLLFIX	49
AEROFIXX	26	SENSIS COLL	52
AEROFIXX + AEROBOXX	27	SENSIS TAPE	52
AEROSANA FLEECE	26	SOLITEX ADHERO 1000	20
AEROSANA VISCONN	24	SOLITEX ADHERO 3000	20
AEROSANA VISCONN FIBRE	25	SOLITEX ADHERO SENSIS	21
AEROSANA VISCONN FIBRE white	25	SOLITEX ADHERO VISTO	19
AEROSANA VISCONN white	24	SOLITEX FRONTA HUMIDA	23
CONNECTOR	53	SOLITEX FRONTA PENTA	23
CONTEGA EXO	38	SOLITEX FRONTA QUATTRO	22
CONTEGA FIDEN EXO	42	SOLITEX FRONTA QUATTRO FB	22
CONTEGA IQ	41	SOLITEX FRONTA WA	21
CONTEGA PV	36	SOLITEX MENTO 1000	15
CONTEGA SL	37	SOLITEX MENTO 3000	16
CONTEGA SOLIDO EXO	39	SOLITEX MENTO 5000	16
CONTEGA SOLIDO EXO-D	39	SOLITEX MENTO PLUS	17
CONTEGA SOLIDO IQ	40	SOLITEX MENTO ULTRA	17
CONTEGA SOLIDO IQ-D	41	SOLITEX QUANTHO 3000 connect	15
CONTEGA SOLIDO IQ-X	40	SOLITEX UM connect	18
CONTEGA SOLIDO SL	37	SOLITEX WELDANO 3000	18
CONTEGA SOLIDO SL-D	38	SOLITEX WELDANO-S 3000	19
CONTROLLER	53	SOLTEMPA	51
DA	13	STOPPA	54
DASAPLANO 0,01 connect	14	TESCON FIX	55
DASATOP	13	TESCON INVIS	30
DASATOP FIX	55	TESCON NAIDECK	35
DB+	12	TESCON NAIDECK mono	35
DUPLEX	32	TESCON NAIDECK mono patch	36
EXTOSEAL ENCORS	34	TESCON No.1	31
EXTOSEAL FINOC	34	TESCON PRIMER RP	43
INSTAABOX	53	TESCON PROTECT	33
INTELLO	10	TESCON PROFIL	33
INTELLO PLUS	10	TESCON RAPIC	30
INTELLO X	11	TESCON SPRIMER	43
INTELLO X PLUS	11	TESCON VANA	29
INTELLO conneX	12	TESCON VANA patch	54
KAFLEX	44	UNI TAPE	31
KAFLEX post	44	UNI TAPE XL	32
KLIPFIX	42	WELDANO INCAV	50
ORCON CLASSIC	28	WELDANO INVEX	50
ORCON F	28	WELDANO INVEX 3D	51
ORCON MULTIBOND	29	WELDANO ROFLEX	47
Pinselflasche	49	WELDANO ROFLEX MODI	48
RB	14	WELDANO TURGA	49
ROFLEX	45	WELDANO TURGA HS	48
ROFLEX SOLIDO	46		

INTELLO®

Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse für faserförmige Matten- und Plattendämmstoffe

Anwendung:

Einsatz in Dach, Wand, Decke und Boden in außen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Konstruktionen z. B. Flach-/Steildächern und Gründächern nach Bemessung.

Vorteile:

- ✓ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel, weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung
- ✓ Dauerhaft sicher: Funktion amtlich geprüft und bestätigt (ETA-18/1146)
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion
- ✓ Mit allen faserförmigen Matten- und Plattendämmstoffen kombinierbar

Technische Daten:

Flächengewicht	85 g/m²
s _d -Wert	14 m
s _d -Wert feuchtevariabel	0,25 - >25 m
Höchstzugkraft längs/quer	110 N/5 cm / 80 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/intello



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m²
10091	20 x 1,5 m	30 m²	3 kg	1 21 42	129,00 122,40 117,00	4,30 4,08 3,90
10090	50 x 1,5 m	75 m²	7 kg	1 10 20	308,25 294,75 279,75	4,11 3,93 3,73
10077	50 x 3 m	150 m²	14 kg	1 10 20	616,50 589,50 559,50	4,11 3,93 3,73
12221 ¹	50 x 3 m	150 m²	14 kg	1 10 20	654,00 625,50 594,00	4,36 4,17 3,96

1 Gefaltet auf 1,60 m

INTELLO® PLUS

Armierte Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe

Anwendung:

Einsatz in Dach, Wand, Decke und Boden in außen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Konstruktionen z. B. Flach-/Steildächern und Gründächern nach Bemessung.

Vorteile:

- ✓ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel, weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung
- ✓ Mit allen faserförmigen Dämmstoffen kombinierbar (auch Einblasdämmungen)
- ✓ Dauerhaft sicher: Funktion amtlich geprüft und bestätigt (ETA-18/1146)
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion

Technische Daten:

Flächengewicht	110 g/m²
s _d -Wert	14 m
s _d -Wert feuchtevariabel	0,25 - >25 m
Höchstzugkraft längs/quer	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/intello-plus



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m²
10093	20 x 1,5 m	30 m²	4 kg	1 21 42	136,20 130,20 123,90	4,54 4,34 4,13
10092	50 x 1,5 m	75 m²	9 kg	1 10 20	327,00 312,75 297,00	4,36 4,17 3,96
10076	50 x 3 m	150 m²	18 kg	1 10 20	654,00 625,50 594,00	4,36 4,17 3,96
12221 ¹	50 x 3 m	150 m²	18 kg	1 10 20	697,50 663,00 630,00	4,65 4,42 4,20

1 Gefaltet auf 1,60 m





Allround Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse (connect-Variante mit Selbstklebezonen)



Anwendung:

Verwendung auf der Innenseite von Gefachdämmungen in Kombination mit faserförmigen Matten- und Plattendämmstoffen. Beim Einsatz auf Schalungen unter Außendämmungen auch in Kombination mit Einblasdämmstoffen. Die Bahn kann dauerhaft diffusen UV-Licht ausgesetzt werden, z. B. bei fehlender Innenbekleidung. Bei der Sanierung von außen zw. zwei Dämmebenen ist die Wahl der Dämmstoffe auf Mineral- bzw. Steinwolle beschränkt. Weitere Hinweise beachten. Diese Bahn kann in außen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Bauteilen wie z. B. Steil-/Flach- und Gründächern nach Bemessung verwendet werden.

Vorteile:

- ✓ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel durch feuchtevariablen Diffusionswiderstand
- ✓ Einfacheres Handling: Bei Gefach- und Außendämmungen und bei Sanierungen von außen zwischen zwei Dämmebenen aus Mineralwolle einsetzbar
- ✓ Schützt das Bauwerk während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab 10° Dachneigung
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion

Technische Daten:

Flächengewicht	130 g/m ²
s _d -Wert	14 m
s _d -Wert feuchtevariabel	0,25 - >25 m
Freibewitterung	2 Monate
Freibewitterung b Sanierung zw. 2 Dämmebenen	14 Tage; 7 Tage bei ≤ 10 °C
UV-Beständigkeit	dauerhaft bei diffusen UV-Licht
Höchstzugkraft längs/quer	250 N/5 cm / 170 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/intello-x



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
1AR03049	50 x 1,5 m	75 m ²	12 kg	1 10 20	340,50 325,50 308,25	4,54 4,34 4,11
1AR03858	50 x 3 m	150 m ²	24 kg	1 10 20	681,00 651,00 616,50	4,54 4,34 4,11
1AR03027 ¹	50 x 1,5 m	75 m ²	14 kg	1 10 20	372,00 355,50 339,00	4,96 4,74 4,52

1 **connect**-Variante



Armierte Allround Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse



Anwendung:

Verwendung auf der Innenseite von Gefachdämmungen sowie bei Außendämmungen auf fester Unterlage in Kombination mit allen faserförmigen Dämmstoffen - inkl. Einblasdämmstoffe. Die Bahn kann dauerhaft diffusen UV-Licht ausgesetzt werden, z. B. bei fehlender Innenbekleidung. Bei der Sanierung von außen zwischen zwei Dämmebenen ist die Wahl der Dämmstoffe beider Ebenen auf Mineral- bzw. Steinwolle beschränkt. Weitere Hinweise beachten. Diese Bahn kann in außen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Bauteilen wie z. B. Steil-/Flach- und Gründächern nach Bemessung verwendet werden.

Vorteile:

- ✓ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel durch feuchtevariablen Diffusionswiderstand
- ✓ Mit allen faserförmigen Dämmstoffen kombinierbar, auch Einblasdämmungen
- ✓ Einfacheres Handling: Für Gefach- und Außendämmungen einsetzbar
- ✓ Schützt das Bauwerk während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab 10° Dachneigung

Technische Daten:

Flächengewicht	160 g/m ²
s _d -Wert	14 m
s _d -Wert feuchtevariabel	0,25 - >25 m
Freibewitterung	2 Monate
Freibewitterung b Sanierung zw. 2 Dämmebenen	14 Tage; 7 Tage bei ≤ 10 °C
UV-Beständigkeit	dauerhaft bei diffusen UV-Licht
Höchstzugkraft längs/quer	490 N/5 cm / 300 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/intello-x-plus



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
1AR03017	50 x 1,5 m	75 m ²	12 kg	1 10 20	371,25 354,00 336,00	4,95 4,72 4,48

INTELLO® conneX

Feuchtevariabler Anschluss-Streifen



Anwendung:

Streifen zum Abdichten von Fugen, z. B. bei Bodenanschlüssen an Betondecken, bei Holzwerkstoffplatten, Einsatz auf der Mittelpfette (zwischen Mittelpfette und Sparren) zum Anschluss angrenzender Luftdichtungsbahn sowie als Reparaturstreifen.

Vorteile:

- ✓ Zeitsparende Verarbeitung: Anschluss-Streifen bereits vorgeschnitten
- ✓ Auch für Bauteile mit kurzzeitiger Feuchteeinwirkung
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Schutz im rauen Baustellenalltag durch robuste Schutzvliese

Technische Daten:

Flächengewicht	130 g/m ²
s _d -Wert	14 m
s _d -Wert feuchtevariabel	0,25 - >25 m
Freibewitterung	2 Monate
Schlagregentest	bestanden
Höchstzugkraft längs/quer	250 N/5 cm / 170 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/intello-connex



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR03305 ¹	50 x 0,21 m	10,5 m ²	1,6 kg	4 48 96	54,50 52,50 49,50	1,09 1,05 0,99
1AR03288	50 x 0,375 m	18,75 m ²	2,9 kg	1 40 80	97,50 94,50 88,50	1,95 1,89 1,77
1AR03290	50 x 0,5 m	25 m ²	3,8 kg	1 20 40	130,00 125,50 118,00	2,60 2,51 2,36
1AR03291	50 x 0,75 m	37,5 m ²	5,7 kg	1 10 20	195,50 189,00 177,00	3,91 3,78 3,54

1 Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

DB+

Armierter Hydrosafe® Dampfbremse aus Baupappe



Anwendung:

Einsatz in Dach, Wand, Decke und Boden in Kombination mit allen Faserdämmstoffen, auch Einblasdämmungen, in außen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Konstruktionen nach Bemessung.

Vorteile:

- ✓ Hohe Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel durch feuchtevariablen Diffusionswiderstand
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion
- ✓ Mit allen faserförmigen Dämmstoffen kombinierbar (auch Einblasdämmungen)
- ✓ Ökologische Lösung zur Dichtung der Gebäudehülle

Technische Daten:

Flächengewicht	190 g/m ²
s _d -Wert	2,30 m
s _d -Wert feuchtevariabel	0,40 - 4 m
Höchstzugkraft längs/quer	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft bis +40 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/dbplus



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
10081	100 x 0,75 m	75 m ²	14 kg	1 12 24	248,25 236,25 225,00	3,31 3,15 3,00
10084	50 x 1,05 m	52,5 m ²	10 kg	1 21 42	179,55 171,15 162,75	3,42 3,26 3,10
10086	50 x 1,35 m	67,5 m ²	13 kg	1 21 42	230,85 220,05 209,25	3,42 3,26 3,10
10087	50 x 1,7 m	85 m ²	16 kg	1 21 42	290,70 277,10 263,50	3,42 3,26 3,10
10088	50 x 2,75 m	137,5 m ²	26 kg	1 10 20	470,25 448,25 426,25	3,42 3,26 3,10

DA

Dampfbremse für Außendämmungen und Sanierung (connect-Variante mit Selbstklebezonen)



Anwendung:

Einsatz als Dampfbremis- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen unter Aufdachdämmungen aus beliebigen Dämmstoffen in außen diffusionsoffenen Konstruktionen. Weiterhin kann die DA als Luftdichtungsbahn und Sanierungsdampfbremis zwischen zwei Lagen Dämmstoff eingesetzt werden. Als Zwischensparrendämmung können alle faserförmigen Dämmstoffe verwendet werden – die Aufdachdämmung besteht aus einem Schaumdämmstoff (z. B. aus PUR, PIR oder EPS).

Vorteile:

- ✓ Schützt das Bauwerk während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab 10° Dachneigung
- ✓ Wasserabweisend und wasserfest, begehbar
- ✓ Dient gleichzeitig als Dampfbremis- und Luftdichtungsebene
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt



Weitere Produktinformationen:

proclima.de/da

Technische Daten:

Flächengewicht	130 g/m ²
s _d -Wert	2,30 m
Freibewitterung	3 Monate
Freibewitterung b Sanierung zw. 2 Dämmebenen	14 Tage; 7 Tage bei ≤ 10 °C
Höchstzugkraft längs/quer	230 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
10098	50 x 1,5 m	75 m ²	10 kg	1 10 20	222,00 210,75 201,00	2,96 2,81 2,68
10099 ¹	50 x 1,5 m	75 m ²	10 kg	1 10 20	264,75 252,75 240,75	3,53 3,37 3,21

1 **connect**-Variante

DASATOP®

Sanierungs-Dampfbremis für Sub-and-Top Verlegung von außen



Anwendung:

Einsatz als durchgehend „Sub-and-Top“-verlegte Dampfbremis von außen auf der bestehenden Innenbekleidung und über die Traghölzer (z. B. Sparren).

Vorteile:

- ✓ Höchste Sicherheit durch Sub-and-Top-Verlegung
- ✓ Schützt Bauteile: Feuchtevariabler s
- ✓ Zeitsparende Verarbeitung: Keine Verklebungen am Sparren erforderlich
- ✓ Keine Überdämmung erforderlich



Weitere Produktinformationen:

proclima.de/dasatop

Technische Daten:

Flächengewicht	100 g/m ²
s _d -Wert	1,60 m
s _d -Wert feuchtevariabel	0,05 - 2 m
Freibewitterung	4 Wochen
Höchstzugkraft längs/quer	195 N/5 cm / 105 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
10094	50 x 1,5 m	75 m ²	7 kg	1 10 20	240,00 229,50 217,50	3,20 3,06 2,90
10723	50 x 3 m	150 m ²	14 kg	1 10 20	480,00 459,00 435,00	3,20 3,06 2,90

DASAPLANO 0,01 connect

Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen und Unterdeck- / Unterspannbahn, mit Selbstklebezonen

Anwendung:

Einsatz als bewitterbare Luftdichtungsbahn zur Verlegung flächig über den Sparren bei Überdämmung mit Holzfaserunterdeckplatten.

Vorteile:

- ✓ Einfache Herstellung der luftdichten Ebene: Verlegung flächig über Sparren und Dämmung
- ✓ Auch als Unterdeck- und Unterspannbahn einsetzbar
- ✓ Trockene und sichere Bauteile durch aktiven Feuchtetransport
- ✓ Schutz während der Bauphase: Geeignet als Behelfsdeckung

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/dasaplano-001



Technische Daten:

Flächengewicht	145 g/m ²
s _d -Wert feuchtevariabel	0,01 m
Freibewitterung Steildach ab 14° DN	3 Monate
Freibewitterung b Sanierung zw. 2 Dämmebenen	14 Tage; 7 Tage bei ≤10 °C
Höchstzugkraft längs/quer	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
14086	50 x 1,5 m	75 m ²	12 kg	1 10 20	283,50 270,75 258,75	3,78 3,61 3,45

RB

Rieselschutzbahn

Anwendung:

Einsatz als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen und in Böden.

Vorteile:

- ✓ Leicht zu verarbeiten: Robustes PP-Vlies
- ✓ Flexibel einsetzbar: Für trockene und leicht feuchte Schüttungen
- ✓ Zuverlässiger Schutz vor Staub durch besonders dichte Verwebung
- ✓ Für sichere Bauteile: Besonders diffusionsoffen

Weitere Produktinformationen:


proclima.de/rb



Technische Daten:

Flächengewicht	45 g/m ²
s _d -Wert	0,03 m
Höchstzugkraft längs/quer	80 N/5 cm / 50 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
10100	50 x 1,5 m	75 m ²	3,9 kg	1 18 35	92,25 87,75 84,00	1,23 1,17 1,12



SOLITEX® QUANTHO 3000

Mittelschwere verklebte Unterdeck- / Unterspannbahn



Anwendung:

Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen Wärmedämmstoffen, inkl. Einblasdämmstoffen.

Vorteile:

- ✓ Maximale Sicherheit für die Konstruktion: Höchster Hagelschutz nach ETA-23/0532 und VKF mit Hagelwiderstandsklasse HW5
- ✓ Sicher in der Anwendung: $\geq 10^\circ$ Neigung als verklebte Unterdeckung mit zusätzlichem Nageldichtmaterial TESCO NAIDECK auf tragfähiger Auflage (ETA-23/0532)
- ✓ Effektive Verarbeitung: $\geq 14^\circ$ Neigung als verklebte Unterdeck- / Unterspannbahn ohne zusätzliches Nageldichtmaterial (ETA-23/0532)
- ✓ Schnell wasserdicht: Mit Dichtlippe an den connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung

Technische Daten:

Flächengewicht	230 g/m ²
s _d -Wert	0,16 m
Freibewitterung	4 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	335 N/5 cm / 355 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-quantHo-3000



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
1AR04076	50 x 1,5 m	75 m ²	19 kg	1 10 20	461,25 441,00 420,00	6,15 5,88 5,60
1AR04713	25 x 3 m	75 m ²	19 kg	1 20 40	461,25 420,00 406,50	6,15 5,60 5,42

SOLITEX MENTO® 1000

Leichte Unterdeck- / Unterspannbahn (connect-Variante mit Selbstklebezonen)



Anwendung:

Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen für untergeordnete Gebäude.

Vorteile:

- ✓ Bis zu 3 Monate Freibewitterung
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und maximal schlagregendicht
- ✓ Trockene Bauteile: Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- ✓ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran

Technische Daten:

Flächengewicht	115 g/m ²
s _d -Wert	0,05 m
Freibewitterung	3 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	220 N/5 cm / 170 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-mento-1000



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
11447	50 x 1,5 m	75 m ²	9 kg	1 15 30	208,50 199,50 190,50	2,78 2,66 2,54
12263	50 x 3 m	150 m ²	18 kg	1 15 30	417,00 399,00 381,00	2,78 2,66 2,54
12219 ¹	50 x 1,5 m	75 m ²	9 kg	1 15 30	248,25 236,25 224,25	3,31 3,15 2,99

1  -Variante

SOLITEX MENTO® 3000

Mittelschwere Unterdeck- / Unterspannbahn (connect-Variante mit Selbstklebezonen)

Anwendung:

Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfasernunterdeckplatten sowie allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

Vorteile:

- ✓ Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen, maximal schlagregendicht und hagelsicher (HW5)
- ✓ Trockene Bauteile: Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- ✓ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran

Technische Daten:

Flächengewicht	150 g/m²
s _d -Wert	0,05 m
Freibewitterung	4 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	280 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +120 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-mento-3000



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m²
12900	50 x 1,5 m	75 m²	11 kg	1 10 20	241,50 230,25 219,75	3,22 3,07 2,93
14354	50 x 3 m	150 m²	22 kg	1 10 20	483,00 460,50 439,50	3,22 3,07 2,93
12909 ¹	50 x 1,5 m	75 m²	11 kg	1 10 20	279,75 268,50 254,25	3,73 3,58 3,39
16321 ¹	50 x 3 m	150 m²	22 kg	1 10 20	559,50 537,00 508,50	3,73 3,58 3,39

1 -Variante

SOLITEX MENTO® 5000

Schwere Unterdeck- / Unterspannbahn (connect-Variante mit Selbstklebezonen)

Anwendung:

Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfasernunterdeckplatten sowie allen Wärmedämmstoffen.

Vorteile:

- ✓ Maximal flexible Bauzeitenplanung durch 6 Monate Freibewitterung
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen, maximal schlagregendicht und hagelsicher (HW5)
- ✓ Trockene Bauteile: Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- ✓ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran

Technische Daten:

Flächengewicht	215 g/m²
s _d -Wert	0,08 m
Freibewitterung	6 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	350 N/5 cm / 270 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +120 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-mento-5000



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m²
12903	50 x 1,5 m	75 m²	16 kg	1 10 20	348,00 331,50 316,50	4,64 4,42 4,22
13759	50 x 3 m	150 m²	34 kg	1 10 20	696,00 663,00 633,00	4,64 4,42 4,22
12910 ¹	50 x 1,5 m	75 m²	16 kg	1 10 20	388,50 370,50 353,25	5,18 4,94 4,71

1 -Variante



SOLITEX MENTO® PLUS

Armierter Unterdeck- / Unterspannbahn (connect-Variante mit Selbstklebezonen)



Anwendung:

Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen Wärmedämmstoffen, inkl. Einblasdämmstoffen.

Vorteile:

- ✓ Äußerst robust durch Armierung: Geeignet für Einblasdämmstoffe
- ✓ Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen, maximal schlagregendicht und hagelsicher (HW5)
- ✓ Trockene Bauteile: Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab

Technische Daten:

Flächengewicht	175 g/m ²
s _d -Wert	0,08 m
Freibewitterung	4 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	430 N/5 cm / 330 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-mento-plus



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
12905	50 x 1,5 m	75 m ²	13,5 kg	1 10 20	294,00 279,75 267,75	3,92 3,73 3,57
13758	50 x 3 m	150 m ²	27 kg	1 10 20	588,00 559,50 535,50	3,92 3,73 3,57
12911 ¹	50 x 1,5 m	75 m ²	13,5 kg	1 10 20	331,50 317,25 301,50	4,42 4,23 4,02

1 -Variante

SOLITEX MENTO® ULTRA

Armierter hoch reißfester Unterdeck- / Unterspannbahn (connect-Variante mit Selbstklebezonen)



Auslaufartikel

Anwendung:

Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen Wärmedämmstoffen, inkl. Einblasdämmstoffen.

Vorteile:

- ✓ Hoher Arbeitsschutz auch bei großformatigen Dachziegeln entsprechend den Anforderungen der DIN 4426
- ✓ Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen, maximal schlagregendicht und hagelsicher (HW5)
- ✓ Trockene Bauteile: Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab

Technische Daten:

Flächengewicht	200 g/m ²
s _d -Wert	0,15 m
Freibewitterung	4 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	780 N/5 cm / 490 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-mento-ultra



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
1AR00629	50 x 1,5 m	75 m ²	16,5 kg	1 10 20	327,75 312,75 297,00	4,37 4,17 3,96
1AR00630 ¹	50 x 1,5 m	75 m ²	16,5 kg	1 10 20	360,00 343,50 327,00	4,80 4,58 4,36

1 -Variante

SOLITEX® UM connect

Unterdeckbahn mit 3D-Trennlage und Selbstklebestreifen



Anwendung:

Einsatz als diffusionsoffene Unterdeckung auf Schalungen unter Metalleindeckungen.

Vorteile:

- ✓ Höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank TEEE-Membran
- ✓ Sichere Austrocknung: Hochdiffusionsoffen (s)
- ✓ Schützt vor Korrosion und gewährleistet erhöhten Schallschutz durch 3D-Trennlage
- ✓ Trockene Bauteile durch porenfreie, schlagregendichte TEEE-Membran

Technische Daten:

Flächengewicht	420 g/m ²
s _d -Wert	0,05 m
Freibewitterung	3 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	220 N/5 cm / 170 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-um-connect



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle		EUR/m ²	
12739	25 x 1,5 m	37,5 m ²	15 kg	1 5 10	474,38 451,88	430,50	12,66 12,06	11,48

SOLITEX WELDANO® 3000

Diffusionsoffene, nahtgefügte Unterdeckbahn (UDB-eA)



Anwendung:

Einsatz als 3-lagige diffusionsoffene, nahtgefügte Unterdeckbahn UDB-eA der Klasse 1 + 2, ≥10° DN nach ZVDH. Mit einzelvertraglicher Vereinbarung, in Abhängigkeit der Dacheindeckung, auch für Dachneigungen <10° einsetzbar. Geeignet zur Verlegung auf druckfestem Untergrund, z. B. Holzschalungen, Holzwerkstoffplatten und Holzfasernunterdeckplatten, auch unter dachintegrierten Solaranlagen.

Vorteile:

- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar
- ✓ Vorkonfektionierungs-Service verfügbar
- ✓ Einsatz unter dachintegrierten Solaranlagen möglich
- ✓ Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest

Technische Daten:

Flächengewicht	350 g/m ²
s _d -Wert	0,18 m
Freibewitterung	6 Monate
Schlagregentest	bestanden
Höchstzugkraft längs/quer	320 N/5 cm / 400 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-weldano-3000



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle		EUR/m ²	
1AR03191	50 x 1,5 m	75 m ²	29 kg	1 10 20	842,25 803,25	763,50	11,23 10,71	10,18
1AR03194	25 x 3 m	75 m ²	29 kg	1 10 20	842,25 803,25	763,50	11,23 10,71	10,18
1AR03197	400 x 3 m	1200 m ²	0,35 kg	1 3	12.216,00	11.916,00	10,18	9,93

Weitere SOLITEX WELDANO-Systemprodukte finden Sie auf den Seiten 19 und 47.

SOLITEX WELDANO®-S 3000

Diffusionsoffener, verschweißbarer Unterdeckbahnstreifen



Anwendung:

Zum sicheren Einbinden von Konterlatten im SOLITEX WELDANO 3000-System.

Vorteile:

- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar im SOLITEX WELDANO 3000-System
- ✓ Flexibel einsetzbar: Auch für große Konterlatten geeignet
- ✓ Leicht zu verarbeiten: Extrem reißfest und robust
- ✓ Maximale Sicherheit: Diffusionsoffen, Schlagregendicht und höchster Hagelschutz HW 5 (nach VKF) und nach DIN EN 13583

Technische Daten:

Flächengewicht	350 g/m ²
s _d -Wert	0,18 m
Freibewitterung	6 Monate
Schlagregentest	bestanden
Höchstzugkraft längs/quer	320 N/5 cm / 400 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-weldano-s-3000



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR03198	25 x 0,375 m	9,375 m ²	3,45 kg	1 48 96	154,50 147,00 140,00	6,18 5,88 5,60

Weitere SOLITEX WELDANO-Systemprodukte finden Sie auf den Seiten 18 und 47.

SOLITEX ADHERO® VISTO

Transparente vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



Anwendung:

Temporärer Bauzeitschutz Decke: Ermöglicht durch die vollflächige Verklebung einen temporären Bauzeitschutz auf Zwischendecken von mehrgeschossigen Bauten in CLT- und Holzrahmenbauweise.

Vorteile:

- ✓ Schützt die Konstruktion während der Bauphase sicher vor Witterungseinflüssen
- ✓ 3 Monate Freibewitterung
- ✓ Höchste Transparenz: Alle Markierungen, Verbinder und Aussparungen bleiben sichtbar
- ✓ Sicheres Arbeiten auch bei Feuchte: Rutschhemmung beim DGUV geprüft

Technische Daten:

Flächengewicht	210 g/m ²
s _d -Wert	3 m
Freibewitterung	3 Monate
Schlagregentest	bestanden
Höchstzugkraft längs/quer	190 N/5 cm / 180 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-adhero-visto



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
1AR04302 ¹	30 x 0,3 m	9 m ²	2,5 kg	2 56 112	88,38 86,22 82,53	9,82 9,58 9,17
1AR04051	30 x 0,5 m	15 m ²	3,5 kg	1 36 72	147,30 140,85 134,55	9,82 9,39 8,97
1AR04036	30 x 1 m	30 m ²	7 kg	1 24 48	294,60 281,70 269,10	9,82 9,39 8,97
1AR04026	30 x 1,5 m	45 m ²	10,5 kg	1 12 24	408,15 389,25 370,35	9,07 8,65 8,23

1 Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

SOLITEX ADHERO® 1000

Leichte vollflächig klebende, diffusionsoffene Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



Anwendung:

Temporärer Bauzeiteenschutz Decke: Ermöglicht durch die vollflächige Verklebung einen temporären Bauzeiteenschutz auf Zwischendecken von mehrgeschossigen Bauten in CLT- und Holzrahmenbauweise. Steildach und Wand: Ermöglicht die Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen, z. B. auf der Außenseite von unverputztem (Sicht-)Mauerwerk oder Betonbauteilen mit Fugen. Im Dach erfüllt sie die Anforderungen an eine Unterdeckung und im angegebenen Zeitraum an eine Behelfsdeckung.

Vorteile:

- ✓ Schützt die Konstruktion: Diffusionsoffen, maximal schlagregendicht und hagelsicher (HW5)
- ✓ 4 Wochen Freibewitterung beim Bauzeiteenschutz von Decken
- ✓ 3 Monate Freibewitterung bei geneigten Dächern und Wänden
- ✓ Hält Bauteile trocken durch porenfreie feuchteaktive Funktionsmembran

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/solitex-adhero-1000



Technische Daten:

Flächengewicht	180 g/m ²
s _d -Wert	0,30 m
Freibewitterung Steildach ab 14°/Wand	3 Monate
Freibewitterung Bauzeiteenschutz Decke	4 Wochen
Höchstzugkraft längs/quer	200 N/5cm / 150 N/5cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
1AR04033	30x0,5m	15 m ²	3 kg	1 54 108	132,75 127,80 121,50	8,85 8,52 8,10
1AR04031	30x1 m	30 m ²	6 kg	1 18 36	265,50 255,60 243,00	8,85 8,52 8,10
1AR02757	30x1,5m	45 m ²	8,5 kg	1 12 24	364,05 349,20 330,30	8,09 7,76 7,34

SOLITEX ADHERO® 3000

Mittelschwere vollflächig klebende, diffusionsoffene Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



Anwendung:

Temporärer Bauzeiteenschutz Decke: Ermöglicht durch die vollflächige Verklebung einen temporären Bauzeiteenschutz auf Zwischendecken von mehrgeschossigen Bauten in CLT- und Holzrahmenbauweise. - Steildach und Wand: Ermöglicht die Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen, z. B. auf der Außenseite von unverputztem (Sicht-)Mauerwerk oder Betonbauteilen mit Fugen. Im Dach erfüllt sie die Anforderungen an eine Unterdeckung und im angegebenen Zeitraum an eine Behelfsdeckung.

Vorteile:

- ✓ Schützt die Konstruktion: Diffusionsoffen, maximal schlagregendicht und hagelsicher (HW5)
- ✓ Bis zu 6 Wochen Freibewitterung beim Bauzeiteenschutz von Decken
- ✓ Flexible Bauzeitenplanung: Freibewitterung Steildächer ab 14° DN 4 Monate, Wände 5 Monate
- ✓ Hält Bauteile trocken durch porenfreie feuchteaktive Funktionsmembran

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/solitex-adhero-3000




Technische Daten:

Flächengewicht	240 g/m ²
s _d -Wert	0,40 m
s _d -Wert feuchtevariabel	0,3 - 0,8 m
Freibewitterung Steildach ab 14° DN	4 Monate
Freibewitterung Wand	5 Monate
Freibewitterung Bauzeiteenschutz Decke	28 Tage; 42 Tage nach Rücksprache pro clima Technik
Höchstzugkraft längs/quer	250 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
1AR04027	30x0,5m	15 m ²	5 kg	1 36 72	162,75 155,70 148,65	10,85 10,38 9,91
1AR04029	30x1 m	30 m ²	10 kg	1 24 48	325,50 311,40 297,30	10,85 10,38 9,91
1AR01513	30x1,5m	45 m ²	14,5 kg	1 12 24	453,60 432,45 411,30	10,08 9,61 9,14

SOLITEX ADHERO® SENSIS

Vollflächig klebende Witterungsschutzbahn mit Feuchtesensorik, diffusionsoffen, luftdicht



NEU

Anwendung:

Einsatz als Havariebahn mit Feuchtesensorik zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeit – in Fußbodenaufbauten (z. B. Küchen, Bädern, Räumen mit Fußbodenheizung etc.) und temporärer Bauzeitenschutz für Decken.

Vorteile:

- ✓ Komplettes System aus Bahn, Messeinheit, Leitpaste und -klebeband
- ✓ Reduziert Kosten und Folgeschäden durch frühzeitige Erkennung von Feuchte
- ✓ Hält Bauteile trocken durch porenfreie feuchteaktive Funktionsmembran
- ✓ Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie – haftet sofort auf tragfähigen Untergründen

Technische Daten:

Flächengewicht	310 g/m ²
s _d -Wert	0,40 m
s _d -Wert feuchtevariabel	0,3 – 0,8 m
Freibewitterung Bauzeitenschutz Decke	4 Wochen
Höchstzugkraft längs/quer	250 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-adhero-sensis



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
1AR04682	25 x 1,5 m	37,5 m ²	13 kg	1 12 24	685,50 656,25 624,00	18,28 17,50 16,64

Weitere SOLITEX ADHERO SENSIS-Systemprodukte finden Sie auf den Seiten 52 und 53.

SOLITEX FRONTA® WA

Wandschalungsbahn (connect-Variante mit Selbstklebezonen)



Anwendung:

Einsatz als Wandschalungsbahn hinter geschlossenen Fassaden. Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

Vorteile:

- ✓ Sehr robust: Starker, 3-lagiger Aufbau
- ✓ Trockene Bauteile: Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- ✓ Leicht zu verarbeiten: Hohe Nagelausreißfestigkeit
- ✓ Anwendung hinter geschlossenen Fassaden

Technische Daten:

Flächengewicht	100 g/m ²
s _d -Wert	0,05 m
Freibewitterung	3 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	210 N/5 cm / 140 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-fronta-wa



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
10132	50 x 1,5 m	75 m ²	7,5 kg	1 10 20	207,75 198,00 189,00	2,77 2,64 2,52
10133	50 x 3 m	150 m ²	15 kg	1 10 20	415,50 396,00 378,00	2,77 2,64 2,52
16318 ¹	50 x 1,5 m	75 m ²	7,5 kg	1 10 20	247,50 234,75 223,50	3,30 3,13 2,98

1 **connect**-Variante

SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Wandschalungsbahn für Lückenschalung bis 35 mm (connect-Variante mit Selbstklebezonen)



Anwendung:

Einsatz als Wandschalungsbahn hinter geschlossenen und offenen Fassaden (Lückenschalung, bis 35 mm Lückenbreite; Schalungsbreite = mind. 3x Lückenbreite). Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

Vorteile:

- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht
- ✓ Trockene Bauteile: Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- ✓ Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Aufdruck im Überlappungsbereich
- ✓ Höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank TEEE-Membran

Technische Daten:

Flächengewicht	180 g/m ²
s _d -Wert	0,05 m
Freibewitterung	6 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	290 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-fronta-quattro



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
12933	50 x 1,5 m	75 m ²	13,5 kg	1 10 20	405,75 388,50 369,75	5,41 5,18 4,93
13729	50 x 3 m	150 m ²	27 kg	1 10 20	811,50 777,00 739,50	5,41 5,18 4,93
15042 ¹	50 x 1,5 m	75 m ²	14,5 kg	1 10 20	447,75 425,25 405,00	5,97 5,67 5,40

1 -Variante

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Schwer entflammable Wandschalungsbahn für Lückenschalung bis 35 mm (connect-Variante mit Selbstklebezonen)



Anwendung:

Einsatz als Wandschalungsbahn hinter geschlossenen und offenen Fassaden (Lückenschalung, bis 35 mm Lückenbreite; Schalungsbreite = mind. 3 x Lückenbreite). Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

Vorteile:

- ✓ Mehr Sicherheit: Schwer entflammbar B-s1, d0
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht
- ✓ Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Aufdruck im Überlappungsbereich
- ✓ Höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank monolithischer Membran

Technische Daten:

Flächengewicht	145 g/m ²
s _d -Wert	0,08 m
Freibewitterung	6 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	260 N/5 cm / 225 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-fronta-quattro-fb



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m ²
1AR02724	50 x 1,5 m	75 m ²	12 kg	1 10 20	562,50 538,50 512,25	7,50 7,18 6,83
1AR02726	50 x 3 m	150 m ²	24 kg	1 10 20	1.125,00 1.077,00 1.024,50	7,50 7,18 6,83
1AR02725 ¹	50 x 1,5 m	75 m ²	12 kg	1 10 20	607,50 580,50 552,00	8,10 7,74 7,36

1 -Variante

SOLITEX FRONTA® PENTA

Wandschalungsbahn für Lückenschalung bis 50 mm (connect-Variante mit Selbstklebezonen)



Anwendung:

Einsatz als Wandschalungsbahn hinter geschlossenen und offenen Fassaden (Lückenschalung mit bis zu 50 mm Lückenbreite und 40 % offener Gesamtfläche). Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

Vorteile:

- ✓ Extrem robust und UV-stabil: UV-Alterungs-Test mit 10.000 h statt 5.000 h durchgeführt
- ✓ Trockene Bauteile: Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Diffusionsoffen und extrem reißfest, wind-, regen- und wasserdicht
- ✓ Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Aufdruck im Überlappungsbereich

Technische Daten:

Flächengewicht	280 g/m ²
s _d -Wert	0,2 m
Freibewitterung	6 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	480 N/5 cm / 340 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-fronta-penta



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle			EUR/m ²		
16350	50 x 1,5 m	75 m ²	21,5 kg	1 6 12	518,25	494,25	469,50	6,91	6,59	6,26
16435	25 x 3 m	75 m ²	20,6 kg	1 6 12	518,25	494,25	469,50	6,91	6,59	6,26
16434 ¹	50 x 1,5 m	75 m ²	21,9 kg	1 6 12	558,00	531,00	506,25	7,44	7,08	6,75

1 -Variante

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Wandschalungsbahn hinter belüfteten Vormauerschalen



Anwendung:

Einsatz als leicht diffusionshemmende Wandschalungsbahn auf Mineralfaser- und Holzfaserdämmplatten hinter belüfteten Vormauerschalen.

Vorteile:

- ✓ Normgerecht nach DIN 68800-2: Für Holzrahmenbau-Konstruktionen hinter belüfteten Vormauerschalen
- ✓ Schützt die Wandkonstruktion vor Feuchtigkeit aus der Hinterlüftungsschicht
- ✓ Schützt das Bauteil während der Bauphase: Sehr schlagregendicht
- ✓ 3 Monate Freibewitterung

Technische Daten:

Flächengewicht	115 g/m ²
s _d -Wert	0,50 m
Freibewitterung	3 Monate
Höchstzugkraft längs/quer	220 N/5 cm / 150 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soliteX-fronta-humida



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle			EUR/m ²		
14006	50 x 1,5 m	75 m ²	9 kg	1 10 20	309,75	295,50	282,75	4,13	3,94	3,77
14069	50 x 3 m	150 m ²	18 kg	1 10 20	619,50	591,00	565,50	4,13	3,94	3,77

AEROSANA VISCONN

Sprühbarer frost- & feuchtebeständiger Dichtstoff, feuchtevariabel, blau/schwarz

Anwendung:

Als sprüh- und streichbare Dampfbrems- und Luftdichtungsebene für z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder poröse Plattenwerkstoffe – innen und außen. Auch für Bauteilanschlüsse und zur Ertüchtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.

Vorteile:

- ✓ Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: Sprühen mit Airlessgerät oder AEROFIXX (Druckluft), streichen
- ✓ Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf bauüblichen Oberflächen
- ✓ Überbrückt Risse und Fugen bis 3 mm Breite. In Kombination mit AEROSANA FLEECE auch größere Fugen möglich.
- ✓ Für robuste Bauteile: Nach Trocknung feuchtebeständig, dauerelastisch und sehr strapazierfähig

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/aerosana-visconn



Technische Daten:

Flächengewicht	290 g/m ² (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
s _d -Wert	6 m (bei 0,3 mm Dicke)
s _d -Wert feuchtevariabel	0,13 – 10,00 m
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtemperatur)
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Lagerung	-15 °C bis +25 °C, luftdicht verschlossen

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Menge	EUR/Eimer oder Stück	EUR/l
1AR05168	Eimer	10l	~ 13,3 m ²	10,848 kg	1 8 15 30	163,10 161,80 158,90 152,20	16,31 16,18 15,89 15,22
1AR02612 ¹	Schlauchbeutel	0,6l	~ 0,8 m ²	0,63 kg	12 96 180 360	12,57 12,46 12,25 11,73	20,95 20,77 20,42 19,55

Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.

1 Einzelne Stück auf Anfrage lieferbar.

AEROSANA VISCONN white

Sprühbarer Dichtstoff, feuchtevariabel, weiß

Anwendung:

Als sprüh- und streichbare Dampfbrems- und Luftdichtungsebene für z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder poröse Plattenwerkstoffe – innen und außen. Auch für Bauteilanschlüsse und zur Ertüchtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.

Vorteile:

- ✓ Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: Sprühen mit Airlessgerät oder AEROFIXX (Druckluft), streichen
- ✓ Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf bauüblichen Oberflächen
- ✓ Überbrückt Risse und Fugen bis 3 mm Breite. In Kombination mit AEROSANA FLEECE auch größere Fugen möglich.
- ✓ Für robuste Bauteile: Nach Trocknung dauerelastisch und sehr strapazierfähig

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/aerosana-visconn-white



Technische Daten:

Flächengewicht	290 g/m ² (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
s _d -Wert	6 m (bei 0,3 mm Dicke)
s _d -Wert feuchtevariabel	0,13 – 10,00 m
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtemperatur)
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Lagerung	+5 °C bis +25 °C, luftdicht verschlossen

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Menge	EUR/Eimer oder Stück	EUR/l
1AR05271	Eimer	10l	~ 13,3 m ²	10,848 kg	1 8 15 30	163,10 161,80 158,90 152,20	16,31 16,18 15,89 15,22
1AR02749 ¹	Schlauchbeutel	0,6l	~ 0,8 m ²	0,63 kg	12 96 180 360	12,57 12,46 12,25 11,73	20,95 20,77 20,42 19,55

Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.

1 Einzelne Stück auf Anfrage lieferbar.

AEROSANA VISCONN FIBRE

Sprühbarer frost- & feuchtebeständiger faserarmierter Dichtstoff, feuchtevariabel, blau/schwarz

Anwendung:

Als sprüh- und streichbare Dampfbrems-, Luftdichtungs- oder Winddichtungsebene zum Abdichten von Durchdringungen, Flächen und Anschlüssen. Einsatz auch als Haftbrücke zwischen Untergrund und Folgeschichtung - innen und außen.

Vorteile:

- ✓ Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: Sprühen mit AEROFIXX (Druckluft), streichen
- ✓ Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf allen bauüblichen Oberflächen
- ✓ Überbrückt Risse und Fugen bis 20 mm Breite. In Kombination mit AEROSANA FLEECE auch größere Fugen möglich.
- ✓ Für robuste Bauteile: Nach Trocknung feuchtebeständig, dauerelastisch und sehr strapazierfähig

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/aerosana-visconn-fibre



Technische Daten:

Flächengewicht	290 g/m ² (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
s _d -Wert	3,5 m (bei 0,3 mm Dicke)
s _d -Wert feuchtevariabel	0,15 - 5,00 m
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtemperatur)
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Lagerung	-15 °C bis +25 °C, luftdicht verschlossen

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Menge	EUR/Eimer oder Stück	EUR/l
1AR04726	Eimer	5 l	~ 6-15,5 m ²	5,5 kg	1 4 14 42	93,85 93,15 91,55 89,20	18,77 18,63 18,31 17,84
1AR02633 ¹	Schlauchbeutel	0,6 l	~ 0,75-1,9 m ²	0,63 kg	12 96 180 360	14,59 14,46 14,22 13,61	24,32 24,10 23,70 22,69

Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.

1 Einzelne Stück auf Anfrage lieferbar.

AEROSANA VISCONN FIBRE white

Sprühbarer faserarmierter Dichtstoff, feuchtevariabel, weiß

Anwendung:

Als sprüh- und streichbare Dampfbrems-, Luftdichtungs- oder Winddichtungsebene zum Abdichten von Durchdringungen, Flächen und Anschlüssen. Einsatz auch als Haftbrücke zwischen Untergrund und Folgeschichtung - innen und außen.

Vorteile:

- ✓ Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: Sprühen mit AEROFIXX (Druckluft), streichen
- ✓ Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf allen bauüblichen Oberflächen
- ✓ Überbrückt Risse und Fugen bis 20 mm Breite. In Kombination mit AEROSANA FLEECE auch größere Fugen möglich.
- ✓ Für robuste Bauteile: Nach Trocknung dauerelastisch und sehr strapazierfähig

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/aerosana-visconn-fibre-white



Technische Daten:

Flächengewicht	290 g/m ² (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)
s _d -Wert	3,5 m (bei 0,3 mm Dicke)
s _d -Wert feuchtevariabel	0,15 - 5,00 m
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtemperatur)
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Lagerung	+5 °C bis +25 °C, luftdicht verschlossen

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Menge	EUR/Eimer oder Stück	EUR/l
1AR05351	Eimer	5 l	~ 6-15,5 m ²	5,5 kg	1 4 14 42	93,85 93,15 91,55 89,20	18,77 18,63 18,31 17,84
1AR02750 ¹	Schlauchbeutel	0,6 l	~ 0,75-1,9 m ²	0,63 kg	12 96 180 360	14,59 14,46 14,22 13,61	24,32 24,10 23,70 22,69

Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.

1 Einzelne Stück auf Anfrage lieferbar.



AEROSANA® FLEECE

Überbrückungs-Vlies

Anwendung:

Zur sicheren Überbrückung breiterer Risse und Fugen.

Vorteile:

- ✓ Sichere Luft- bzw. Winddichtheit: Geprüft im AEROSANA VISCONN-System
- ✓ Leichte Verarbeitung: Sehr anschmiegsamer Vliesstoff
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Technische Daten:

Flächengewicht	63 g/m ²
Höchstzugkraft längs/quer	90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +60 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/aerosana-fleece



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Karton	EUR/Karton	EUR/m
1AR01715	25 m x 150 mm	0,624 kg	1 2 3 4	38,50 38,00 37,50 36,50	0,77 0,76 0,75 0,73

Lieferbar ab 1 Karton (2 Rollen). Nur ganze Karton.

AEROFIXX

Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System

Anwendung:

Für besonders schnelles und einfaches Auftragen der Dichtstoffe AEROSANA VISCONN und AEROSANA VISCONN FIBRE aus dem Schlauchbeutel auf glatte und raue mineralische und nichtmineralische Untergründe wie Holz, Holzfaserplatten, OSB, Stein, Putz, Beton u. ä.

Vorteile:

- ✓ Schneller arbeiten: Auftragen und Vertreiben des Dichtstoffs in einem Arbeitsgang
- ✓ Präziser Materialauftrag: Einstellung 1 für Raupe zum Schließen von Fugen, Einstellung 2 zum Übersprühen und Abdichten von Flächen
- ✓ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✓ Kein Pinsel erforderlich

Technische Daten:

Höhe	83 mm
Gewicht	1,6 kg

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/aerofixx



Art.-Nr.	L x B	Höhe	Gewicht	Stück/PAL	EUR/Stück
1AR02714	445 x 276 mm	276 mm	1,6 kg	96	332,00

AEROFIXX + AEROBOXX

Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System – mit Transportkoffer



Anwendung:

Für besonders schnelles und einfaches Auftragen der Dichtstoffe AEROSANA VISCONN und AEROSANA VISCONN FIBRE aus dem Schlauchbeutel auf glatte und raue mineralische und nichtmineralische Untergründe wie Holz, Holzfaserplatten, OSB, Stein, Putz, Beton u. Ä. – mit Transportkoffer und Platz für Zubehör. Die flexibel herausnehmbare Polsterung ermöglicht die individuelle Aufteilung.

Vorteile:

- ✓ Schneller arbeiten: Auftragen und Vertreiben des Dichtstoffs in einem Arbeitsgang
- ✓ Präziser Materialauftrag: Einstellung 1 für Raupe zum Schließen von Fugen, Einstellung 2 zum Übersprühen und Abdichten von Flächen
- ✓ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✓ Kein Pinsel erforderlich

Technische Daten:

Höhe	223 mm
Gewicht	6,25 kg

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/aerofixx-aeroboxx



Art.-Nr.	L x B	Höhe	Gewicht	Stück/PAL	EUR/Stück	EUR/Stück
1AR04695	600 x 400 mm	223 mm	5,6 kg	40	539,00	539,00

AEROBOXX

Transportkoffer für AEROFIXX mit flexiblem Inlay



Anwendung:

Aufbewahrungskoffer für AEROFIXX mit Platz für Zubehör. Die flexibel herausnehmbare Polsterung ermöglicht die individuelle Aufteilung.

Vorteile:

- ✓ Sicherer Transport des AEROFIXX
- ✓ Alle Bestandteile in einem Koffer

Technische Daten:

Höhe	223 mm
Gewicht	4,55 kg

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/aeroboxx



Art.-Nr.	L x B	Höhe	Gewicht	Stück/PAL	EUR/Stück	EUR/Stück
1AR04691	600 x 400 mm	223 mm	3,86 kg	40	207,00	207,00

ORCON®

Allround-Anschlusskleber für innen und außen

Anwendung:

Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. INTELLO, PE-, PA-, PP und Aluminiumfolien sowie Unterdeck- und Wandschalungsbahnen an angrenzende Bauteile.

Vorteile:

- ✓ Verklebt sicher auch bei Frost: Ab -10 °C verarbeiten
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Gewährt festen und dauerelastischen Halt
- ✓ Sorgt für sichere Anschlüsse: Dringt tief in den Untergrund ein, bleibt dehnfähig

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	bis -20 °C, kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/orcon-f



Art.-Nr.	Variante	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Stück	EUR/Stück	EUR/l
10106	Kartusche	0,31 l	5 mm Raupe: ~15 m; 8 mm Raupe: ~6 m	0,376 kg	20 160 600	10,09 9,84 9,59	32,55 31,75 30,94
10107	Schlauchbeutel	0,6 l	5 mm Raupe: ~30 m; 8 mm Raupe: ~12 m	0,625 kg	12 96 360	14,99 14,61 14,24	24,99 24,35 23,74

Einzelne Stück auf Anfrage lieferbar. Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.

ORCON® CLASSIC

Lösemittelfreier Allround-Anschlusskleber für innen und außen

Anwendung:

Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. INTELLO, PE-, PA-, PP und Aluminiumfolien sowie Unterdeck-, Wandschalungsbahnen und der Unterdeckbahn SOLITEX WELDANO an angrenzende Bauteile.

Vorteile:

- ✓ Enthält keine Lösemittel
- ✓ Haltbar: Lagerung auch bei Frost möglich; Verarbeitung aufgetaut
- ✓ Ist schnell belastbar: Trocknet rasch ab und dringt tief in den Untergrund ein
- ✓ Gewährt festen und dauerelastischen Halt, bleibt sehr dehnfähig

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +50 °C (Klebertemp. > 0 °C)
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	bis -20 °C, kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/orcon-classic



Art.-Nr.	Variante	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Stück	EUR/Stück	EUR/l
12769	Kartusche	0,31 l	5 mm Raupe: ~15 m; 8 mm Raupe: ~6 m	0,39 kg	20 160 600	10,09 9,84 9,59	32,55 31,75 30,94
12770	Schlauchbeutel	0,6 l	5 mm Raupe: ~30 m; 8 mm Raupe: ~12 m	0,75 kg	12 96 360	14,99 14,61 14,24	24,99 24,35 23,74

Einzelne Stück auf Anfrage lieferbar. Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.



ORCON® MULTIBOND

Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



Anwendung:

Lösemittelfreier, dauerhafter, elastischer, frostsicherer Luftdichtungskleber von der Rolle für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren.

Vorteile:

- ✓ Schnell weiterarbeiten: Anschlusskleber von der Rolle, keine Trocknungszeit – Verbindung ist sofort belastbar
- ✓ Flexibel einsetzen: Hält dauerhaft sicher durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Ist sicher auch bei Frost: Klebt zuverlässig schon ab –15 °C
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	ab –15 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft –40 °C bis +100 °C
Lagerung	liegend, kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/orcon-multibond



Art.-Nr.	Länge	Breite	Inhalt	Gewicht	≥ Pack	EUR/Pack	EUR/m
1AR02195	2 x 10 m	11 mm	2 Rollen	0,769 kg	6 30 60	54,00 53,20 52,40	2,70 2,66 2,62

Einzelne Pack auf Anfrage lieferbar. Lieferbar ab 1 Pack (2 Rollen). Nur ganze Pack.

TESCON® vana

Allround-Klebeband für innen und außen



Anwendung:

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdeck- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Vorteile:

- ✓ Klebt sicher – sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar

Technische Daten:

Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab –10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft –50 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-vana



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR02070 ¹	30 m x 60 mm	0,7 kg	20 120 240	30,60 29,70 28,50	1,02 0,99 0,95
11250 ¹	30 m x 75 mm	0,95 kg	4 20 40	42,90 42,30 41,40	1,43 1,41 1,38
15076 ¹	30 m x 100 mm	1,2 kg	2 10 20	57,60 56,70 55,20	1,92 1,89 1,84
11251 ¹	30 m x 150 mm	1,9 kg	2 10 20	85,80 85,20 83,70	2,86 2,84 2,79
13491	30 m x 200 mm	2,9 kg	1 5 10	126,90 125,40 123,60	4,23 4,18 4,12
1AR03059 ¹	30 m x 300 mm	4,5 kg	4 12 24	173,40 170,70 169,20	5,78 5,69 5,64

¹ Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

TESCON® INVIS

Schwarzes Allround-Klebeband für innen und außen

Anwendung:

Für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen hinter Fassaden/Schalungen mit Lücken sowie für luftdichte Verklebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen.

Vorteile:

- ✓ Klebt sicher – sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Wird quasi unsichtbar: Schwarzes Trägervlies nicht sichtbar hinter Lückenschalungen
- ✓ Hält dauerhaft zuverlässig: UV stabil hinter Lückenschalungen
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar

Technische Daten:

Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -50 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-invis



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR02072	30 m x 60 mm	0,7 kg	20 120 240	30,60 29,70 28,50	1,02 0,99 0,95
1AR02784	30 m x 100 mm	1,27 kg	2 10 20	57,60 56,70 55,20	1,92 1,89 1,84
1AR02628	30 m x 150 mm	1,9 kg	2 10 20	85,80 85,20 83,70	2,86 2,84 2,79

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

TESCON® RAPIC

Schnell-Klebeband für innen und außen

Anwendung:

Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten, glatten und harten Holzwerkstoffplatten.

Vorteile:

- ✓ Wirtschaftlich: Kein Ablösen, Aufsammeln und Entsorgen von Trennpapier
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Träger von Hand abreißbar
- ✓ Klebt sicher – sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

Technische Daten:

Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-rapic



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR03693	30 m x 50 mm	0,448 kg	24 144 288	27,60 26,70 25,50	0,92 0,89 0,85
1AR03694	30 m x 60 mm	0,55 kg	20 120 240	32,70 31,80 30,60	1,09 1,06 1,02

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.



TESCON® NO1

Allround-Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie, für innen und außen



Anwendung:

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdeck-, Unterspann- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Vorteile:

- ✓ Klebt sicher – sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Flexibler Träger, von Hand abreißbar
- ✓ Auch für Durchdringungen: Sehr dehnfähig und bleibend verformbar

Technische Daten:

Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-no1



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR02074	30 m x 60 mm	0,792 kg	20 60 120	33,00 32,40 32,10	1,10 1,08 1,07

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

UNI TAPE

Universal-Klebeband für innen



Anwendung:

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Vorteile:

- ✓ Klebt sicher – sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Papier-Träger, von Hand abreißbar
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/uni-tape



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR02076	30 m x 60 mm	0,78 kg	20 60 120	25,20 24,90 23,40	0,84 0,83 0,78

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

UNI TAPE XL

Reparatur-Klebeband für innen



Anwendung:

Für dauerhaft luftdichte Verklebung im Innenbereich. Auch für Reparaturverklebungen und das Verkleben von Einblasöffnungen geeignet.

Vorteile:

- ✓ Klebt sicher – sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Papier-Träger, von Hand abreißbar
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/uni-tape-xl



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
10112	30 m x 150 mm	2,25 kg	1 5 10	69,30 67,80 66,90	2,31 2,26 2,23
10111	30 m x 200 mm	2,85 kg	1 5 10	91,50 90,00 88,50	3,05 3,00 2,95

DUPLEX

Doppelseitiges Klebeband für innen und außen



Anwendung:

Für die feuchtegeschützte Verklebung von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen. Auch für die Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen geeignet.

Vorteile:

- ✓ Hohe Bauteilsicherheit durch dauerhaft dichte Verklebungen
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/duplex



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR03071	80 m x 25 mm	0,66 kg	1 30 100	30,40 28,80 28,00	0,38 0,36 0,35
1AR02983 ¹	80 m x 40 mm	1,02 kg	6 30 60	40,00 38,40 37,60	0,50 0,48 0,47

¹ Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

TESCON® PROTECT

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen

Anwendung:

Zur Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen sowie Anschlüssen an angrenzende Bauteile.

Vorteile:

- ✓ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
- ✓ Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber
- ✓ Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefläche
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam

Technische Daten:

Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -50 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-protect



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR02924	30 m x 50 mm	0,6 kg	20 60 120	56,10 54,90 54,30	1,87 1,83 1,81
1AR02922	30 m x 60 mm	0,7 kg	20 60 120	64,20 63,30 62,70	2,14 2,11 2,09

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

TESCON® PROFIL

Eckklebeband mit getrennt abziehbaren Folienstreifen für innen und außen

Anwendung:

Im Innenbereich für Anschlüsse von Fenstern und Türen an Dampfbrems-, Luftdichtungsbahn und Holzwerkstoffplatten. Im Außenbereich für Anschlüsse von Dacheinbauteilen an Unterdeck- und Wandschalungsbahnen und MDF-Platten.

Vorteile:

- ✓ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
- ✓ Ein Produkt - zwei Anwendungen: Teilung Trennfolie ca. 12 | 23 | 25 mm
- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam

Technische Daten:

Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -50 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-profil



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR02137	30 m x 60 mm	0,65 kg	5 20 60	41,40 40,80 40,20	1,38 1,36 1,34

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

EXTOSEAL® ENCORS

Wasserführendes Absperklebeband für innen und außen

Anwendung:

Zum Herstellen von Unterfensterbänken, zum Anschluss von Fenstern im Mauerwerks- und Betonbau, für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten aus Holzfaser untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Vorteile:

- ✓ Großer Bauteilschutz durch hohe Absperrwirkung
- ✓ Sichere Anwendung: Extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuchten und kalten Untergründen
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar – lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- ✓ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/extoseal-encors



Technische Daten:

Flächengewicht	1,65 kg/m²
s _d -Wert	> 200 m
Freibewitterung	6 Monate
Schlagregendichtheit	bis 2.400 Pa, umlaufend
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
15361 ¹	20 m x 100 mm	3,5 kg	3 9 18	100,40 99,60 98,00	5,02 4,98 4,90
14134 ¹	20 m x 150 mm	5,3 kg	2 10 20	148,60 147,60 145,20	7,43 7,38 7,26
14135 ¹	20 m x 200 mm	6,9 kg	2 10 20	201,00 199,20 195,80	10,05 9,96 9,79
14732	20 m x 300 mm	10,5 kg	1 5 10	301,40 299,00 294,00	15,07 14,95 14,70

1 Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

EXTLOSEAL® FINOC

Feuchtedichtendes Absperklebeband für innen und außen

Anwendung:

Zum Abdichten unter Schwellen im Holzbau, für luft- und winddichte Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Vorteile:

- ✓ Schützt Bauteile vor Wassereintritt durch hohe Absperrwirkung
- ✓ Sichere Verbindung: Butylkautschuk dringt tief in den Untergrund ein
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar – lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergründen

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/extoseal-finoc



Technische Daten:

Flächengewicht	1,35 kg/m²
s _d -Wert	> 200 m
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis 35 °C, Nächte frostfrei
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
15363 ¹	20 m x 100 mm	3,6 kg	3 9 18	57,00 56,60 55,60	2,85 2,83 2,78
14136 ¹	20 m x 150 mm	5,4 kg	2 8 16	83,20 82,40 81,00	4,16 4,12 4,05
14137 ¹	20 m x 200 mm	6 kg	2 8 16	115,40 114,20 112,20	5,77 5,71 5,61
14698	20 m x 300 mm	10,4 kg	1 5 10	173,60 172,00 169,00	8,68 8,60 8,45

1 Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.



TESCON® NAiDECK

Doppelseitig klebendes Nageldichtband

Anwendung:

Einsatz als Nageldichtband unterhalb der Konterlattung bei geeigneten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehör für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Vorteile:

- ✓ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen
- ✓ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und der SIA 232/1
- ✓ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtung) geeignet

Technische Daten:

Freibewitterung	6 Monate, verbaut unter der Konterlatte
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-naideck



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR02150	20 m x 50 mm	1,375 kg	6 24 72	23,20 22,80 22,60	1,16 1,14 1,13
1AR02152	20 m x 75 mm	2,06 kg	16 48 96	34,80 34,20 33,20	1,74 1,71 1,66

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.



TESCON® NAiDECK mono

Einseitig klebendes Nageldichtband

Anwendung:

Einsatz unter der Konterlattung bei geeigneten Dachkonstruktionen. Geeignet für die Erstellung von Behelfsdeckungen für Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Vorteile:

- ✓ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen
- ✓ Leichte Vormontage auf der Konterlatte möglich
- ✓ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und der SIA 232/1
- ✓ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtung) geeignet

Technische Daten:

Freibewitterung	6 Monate, verbaut unter der Konterlatte
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-naideck-mono



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR02154	20 m x 45 mm	1,65 kg	12 36 72	28,40 28,20 27,60	1,42 1,41 1,38

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.



TESCON® NAIDECK mono patch

Einseitig klebendes Pflaster als Nageldichtung

Anwendung:

Einsatz unter der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehör für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen. 300 Patches pro Rolle.

Vorteile:

- ✓ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen
- ✓ Leichte Vormontage auf der Unterdeck-/Unterspannbahn oder Latte möglich
- ✓ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und der SIA 232/1
- ✓ Materialersparnis: Patch wird nur im Bereich des Befestigungsmittels auf die Konterlatte geklebt

Technische Daten:

Freibewitterung	6 Monate, verbaut unter der Konterlatte
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-naideck-mono-patch



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/Stück
1AR02157	86 x 62 mm	300 Stück	3 kg	1 4 8	141,00 138,00 135,00	0,47 0,46 0,45

Lieferbar ab 1 Rolle (300 Stück). Nur ganze Rollen.



CONTEGA® PV

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit Armierungsgewebe

Anwendung:

Für definierte gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).

Vorteile:

- ✓ Spart Zeit: Keine Putzarmierung erforderlich
- ✓ Definierter Übergang zwischen Dampfbremse und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: Armierungsgewebe erhöht die Stabilität des angrenzenden Putzuntergrundes
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

Technische Daten:

s _d -Wert	2,3 m
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-pv



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
10124	15 m x 200 mm	1 kg	4 28 40	44,70 44,10 43,35	2,98 2,94 2,89

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.



CONTEGA® SL**Fensteranschlussband innen****Anwendung:**

Für den raumseitigen luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Fenstern und Türen an flankierende Bauteile, mit drei Klebestreifen.

Vorteile:

- ✓ Einfache Verarbeitung: Extra dünn für leichtes Falten im Eckbereich
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✓ Sichere Anschlussfugen in Verbindung mit CONTEGA EXO außen
- ✓ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz

Technische Daten:

s_d -Wert	2,3 m
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-sl



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
11384	30 m x 85 mm	0,8 kg	8 24 48	44,10 42,90 42,30	1,47 1,43 1,41
11396	30 m x 120 mm	1 kg	8 40 80	58,50 57,90 57,00	1,95 1,93 1,90

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

CONTEGA® SOLIDO SL**Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen****Anwendung:**

Für den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen.

Vorteile:

- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: Wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

Technische Daten:

s_d -Wert	2,8 m
Freibewitterung	4 Wochen
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-solido-sl



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
15431	30 m x 80 mm	0,975 kg	8 40 80	52,50 51,90 50,10	1,75 1,73 1,67
15432	30 m x 100 mm	1,2 kg	8 40 80	65,40 64,80 63,30	2,18 2,16 2,11
15433	30 m x 150 mm	1,8 kg	4 16 32	96,60 95,10 93,90	3,22 3,17 3,13
15434	30 m x 200 mm	2,4 kg	4 16 32	130,20 128,70 126,90	4,34 4,29 4,23

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

CONTEGA[®] SOLIDO SL-D

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen mit zusätzlicher Klebezone

Anwendung:

Für den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Die Klebezone auf der Vliesseite ermöglicht einfachere Verklebung an Fenster und Türen bei Verarbeitung vor deren Montage.

Vorteile:

- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Einfache Verarbeitung durch zusätzliche Klebezone auf der Vliesseite
- ✓ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: Wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen

Technische Daten:

s _d -Wert	2,8 m
Freibewitterung	4 Wochen
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-solido-sl-d



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
16038	30 m x 80 mm	1,1 kg	8 24 48	72,00 70,80 69,90	2,40 2,36 2,33
15985	30 m x 100 mm	1,4 kg	8 24 48	86,10 84,90 83,40	2,87 2,83 2,78
1AR01629	30 m x 150 mm	2,1 kg	8 24 48	117,30 115,80 115,20	3,91 3,86 3,84
1AR01637	30 m x 200 mm	2,8 kg	4 12 24	150,30 147,90 145,20	5,01 4,93 4,84

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

CONTEGA[®] EXO

Fensteranschlussband außen

Anwendung:

Für den außenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Fenstern und Türen an flankierende Bauteile, mit drei Klebestreifen.

Vorteile:

- ✓ Einfache Verarbeitung: Extra dünn für leichtes Falten im Eckbereich
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✓ Sichere Anschlussfugen in Verbindung mit CONTEGA SL innen
- ✓ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz

Technische Daten:

s _d -Wert	0,05 m
Freibewitterung	3 Monate
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa, umlaufend
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken


Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-exo



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
11946	30 m x 85 mm	0,85 kg	8 24 48	44,10 42,90 42,30	1,47 1,43 1,41
11947	30 m x 120 mm	1 kg	8 24 48	58,50 57,90 57,00	1,95 1,93 1,90

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.



CONTEGA® SOLIDO EXO

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für außen

Anwendung:

Für den außenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen.

Vorteile:

- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: Wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-solido-exo



Technische Daten:

s_d -Wert	0,7 m
Freibewitterung	3 Monate
Schlagregendichtheit	bis 2.400 Pa, umlaufend
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
15439	30 m x 80 mm	0,98 kg	8 24 48	52,50 51,90 50,10	1,75 1,73 1,67
15440	30 m x 100 mm	1,1 kg	8 24 48	65,40 64,20 63,30	2,18 2,14 2,11
15441	30 m x 150 mm	1,8 kg	4 12 24	96,60 95,10 93,90	3,22 3,17 3,13
15442	30 m x 200 mm	2,4 kg	4 12 24	130,20 128,70 126,90	4,34 4,29 4,23

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

CONTEGA® SOLIDO EXO-D

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für außen mit zusätzlicher Klebezone

Anwendung:

Für den außenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Die Klebezone auf der Vliesseite ermöglicht einfachere Verklebung an Fenster und Türen bei Verarbeitung vor deren Montage.

Vorteile:

- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Einfache Verarbeitung durch zusätzliche Klebezone auf der Vliesseite
- ✓ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: Wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-solido-exo-d



Technische Daten:

s_d -Wert	0,7 m
Freibewitterung	3 Monate
Schlagregendichtheit	bis 600 Pa, umlaufend
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
16135	30 m x 80 mm	1,1 kg	8 24 48	72,00 70,80 69,90	2,40 2,36 2,33
16136	30 m x 100 mm	1,3 kg	8 24 48	86,10 84,90 83,40	2,87 2,83 2,78

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.



CONTEGA® SOLIDO IQ

Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen

Anwendung:

Raumseitig für den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Außen für den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss.

Vorteile:

- ✓ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Sicherer Anschluss: Wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Extra dünn: Für leichtes Falten im Eckbereich

Technische Daten:

s_d -Wert feuchtevariabel	0,4 - > 25 m
Freibewitterung	8 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-solido-iq



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
16811	30 m x 80 mm	0,98 kg	8 24 48	58,20 57,60 56,70	1,94 1,92 1,89
16815	30 m x 100 mm	1,23 kg	8 24 48	72,00 70,80 69,90	2,40 2,36 2,33
16817	30 m x 150 mm	1,85 kg	4 12 24	106,80 105,00 103,50	3,56 3,50 3,45
16819	30 m x 200 mm	2,45 kg	4 12 24	143,10 141,90 139,20	4,77 4,73 4,64

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

CONTEGA® SOLIDO IQ-X

Vorgefaltetes, intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen

Anwendung:

Raumseitig für den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Außen für den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss.

Vorteile:

- ✓ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✓ Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefläche
- ✓ Sicherer Anschluss: Wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Extra dünn: Für leichtes Falten im Eckbereich

Technische Daten:

s_d -Wert feuchtevariabel	0,4 - > 25 m
Freibewitterung	8 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-solido-iq-x



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR03535	20 m x 80 mm	0,67 kg	12 60 120	55,80 55,00 53,00	2,79 2,75 2,65
1AR03538	20 m x 100 mm	1,23 kg	8 40 120	66,40 65,20 63,20	3,32 3,26 3,16
1AR03568	20 m x 150 mm	1,85 kg	6 30 60	89,00 87,80 84,60	4,45 4,39 4,23

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

CONTEGA® SOLIDO IQ-D

Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen mit zusätzlicher Klebezone



Anwendung:

Raumseitig für den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Außen für den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss. Die Klebezone auf der Vliesseite ermöglicht einfachere Verklebung an Fenster und Türen bei Verarbeitung vor deren Montage.

Vorteile:

- ✓ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Sicherer Anschluss: Wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Einfache Verarbeitung durch zusätzliche Klebezone auf der Vliesseite

Technische Daten:

s_d -Wert feuchtevariabel	0,4 - > 25 m
Freibewitterung	8 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-solido-iq-d



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
16821	30 m x 80 mm	1,1 kg	8 24 48	79,50 78,60 77,40	2,65 2,62 2,58
16825	30 m x 100 mm	1,4 kg	8 24 48	95,70 94,20 92,10	3,19 3,14 3,07
1AR02293	30 m x 150 mm	2,1 kg	8 24 48	130,50 128,10 127,20	4,35 4,27 4,24

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

CONTEGA® IQ

Intelligentes Fensteranschlussband für innen und außen



Auslaufartikel

Anwendung:

Raumseitig für den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen. Außen für den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss.

Vorteile:

- ✓ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✓ Extra dünn: Für leichtes Falten im Eckbereich
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Sichere Anschlussfugen: Dehnfalte kann Bauteilbewegungen aufnehmen

Technische Daten:

s_d -Wert feuchtevariabel	0,25 - 10 m
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-iq



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
12941 ¹	30 m x 90 mm	0,6 kg	8 24 48	74,70 73,20 72,30	2,49 2,44 2,41
13016 ²	30 m x 90 mm	0,75 kg	8 24 48	85,80 84,30 82,80	2,86 2,81 2,76

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

- 1 1 Selbstklebestreifen, Anwendung im Mauerwerks- und Betonbau
- 2 2 Selbstklebestreifen, Anwendung im Holzbau

CONTEGA® FIDEN EXO

Fugendichtungsband für außen

Anwendung:

Für den äußeren diffusionsoffenen und schlagregendichten Abschluss von Anschlussfugen im Hochbau.

Vorteile:

- ✓ Dauerhafte Fugendichtung durch besonders hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Erfüllt höchste Anforderungen: BG1-Qualität und Brandverhalten B1, P-NDS04-1001
- ✓ Sorgt für trockene Bauteile: Schlagregendicht und diffusionsoffen
- ✓ Großes Sortiment für alle üblichen Fugenbreiten

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/contega-fiden-exo



Technische Daten:

s_d -Wert	< 0,5 m
Witterungsbeständigkeit	bestanden
Schlagregendichtheit	Forderungen erfüllt bis 600 Pa
Fugendurchlässigkeit	$a < 1,0 \text{ m}^3 / [(h \text{ m (daPa)})n]$
Verarbeitungstemperatur	ab +1 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -30 °C bis +90 °C
Lagerung	liegend, kühl und trocken, 1 °C - 20 °C, 12 Monate

Art.-Nr.	Fuge	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
15547	2 - 3 mm	10 m x 10 mm	0,119 kg	30 90 180	5,80 5,70 5,60	0,58 0,57 0,56
15548	2 - 3 mm	10 m x 15 mm	0,206 kg	20 60 120	8,40 8,30 8,00	0,84 0,83 0,80
15549	3 - 6 mm	8 m x 12 mm	0,142 kg	25 75 150	5,84 5,76 5,68	0,73 0,72 0,71
15550	3 - 6 mm	8 m x 15 mm	0,214 kg	20 60 120	8,64 8,48 8,40	1,08 1,06 1,05
15552	5 - 10 mm	5 m x 15 mm	0,219 kg	20 60 120	7,45 7,35 7,15	1,49 1,47 1,43
15553	5 - 10 mm	5 m x 20 mm	0,289 kg	15 45 90	9,50 9,20 9,10	1,90 1,84 1,82
15554	7 - 12 mm	4,3 m x 15 mm	0,219 kg	20 60 120	8,21 8,08 7,87	1,91 1,88 1,84
15555	7 - 12 mm	4,3 m x 20 mm	0,289 kg	15 45 90	10,32 10,15 10,02	2,40 2,37 2,34
15556	8 - 15 mm	3,3 m x 20 mm	0,279 kg	15 45 90	8,88 8,78 8,65	2,70 2,67 2,63
15557	10 - 18 mm	2,6 m x 20 mm	0,341 kg	15 45 90	9,20 9,02 8,89	3,54 3,47 3,42

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

KLIPFIX

Zum Fixieren angebrochener Rollen CONTEGA FIDEN EXO-Fugendichtungsbander

Vorteile:

- ✓ Die angebrochene Rolle wird gesperrt
- ✓ Verhindert das Aufquellen des Bandes
- ✓ Einsparung von Material und Kosten

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/klipfix



Art.-Nr.	Gewicht	EUR/Stück
15651	0,03 kg	11,77



TESCON® SPRIMER

Sprühbare Grundierung für innen und außen



Anwendung:

Zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern, wie z. B. TESCO VANA, TESCO PROTECT und Klebebänder der EXTOSSEAL-Linie. Für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

Vorteile:

- ✓ Einfach zu verarbeiten: Direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
- ✓ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- ✓ Spart Zeit: Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verklebt werden
- ✓ Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1h)
Lagerung	12 Monate, frostfrei, kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-sprimer



Art.-Nr.	Variante	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Dosen	EUR/Dose	EUR/l
1AR01114	Dose	0,4l	~ 1,3 m ²	0,39 kg	12 60 120	13,80 13,57 13,34	34,50 33,93 33,35
1AR01050	Dose	0,75l	~ 2,4 m ²	0,695 kg	6 42 84	24,09 23,68 23,28	32,12 31,58 31,04

Einzelne Dosen auf Anfrage lieferbar. Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.

TESCON® PRIMER RP

Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen



Anwendung:

Zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern, wie z. B. TESCO VANA, TESCO PROTECT und Klebebänder der EXTOSSEAL-Linie. Für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

Vorteile:

- ✓ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- ✓ Spart Zeit: Keine Trocknung bei saugfähigen Untergründen erforderlich
- ✓ Freier arbeiten: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- ✓ Auftragen und verteilen mit nur einer Hand durch Spenderflasche möglich

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-primer-rp



Art.-Nr.	Variante	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Menge	EUR/Dose oder Flasche	EUR/l
11430 ¹	Dose	2,5l	~ 11,2 m ²	3 kg	4 20 40	65,01 63,94 62,86	26,01 25,58 25,15
11449 ²	Spender-Flasche	1l	~ 4,5 m ²	1,13 kg	6 30 60	26,98 26,53 26,07	26,98 26,53 26,07

Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.

- 1 Einzelne Dosen auf Anfrage lieferbar.
- 2 Einzelne Fl auf Anfrage lieferbar.

KAFLEX

Kabel-Manschetten, Ø 4,8 – 12 mm, innen und außen

Anwendung:

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen, Sanierungs-Dampfbremsen oder hinter Lückenschalen. Durchführung von bis zu 16 Kabel, im Set inkl. Schablone und Stanzwerkzeug.

Vorteile:

- ✓ Hält Bauteile trocken: Schnelle und einfache Dichtung
- ✓ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle

Technische Daten:

Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit EPDM	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/kaflex-mono



Art.-Nr.	Variante	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Menge	EUR/Beutel oder Karton	EUR/Stück
1AR02175 ¹	1 Kabel, blau	145 x 145 mm	15 Stück	0,24 kg	1 5 10	46,35 43,95 41,85	3,09 2,93 2,79
1AR04011 ¹	1 Kabel, schwarz	145 x 145 mm	15 Stück	0,21 kg	1 5 10	46,35 43,95 41,85	3,09 2,93 2,79
1AR02179 ¹	2 Kabel, blau	145 x 145 mm	15 Stück	0,21 kg	1 5 10	46,35 43,95 41,85	3,09 2,93 2,79
1AR04012 ¹	2 Kabel, schwarz	145 x 145 mm	15 Stück	0,21 kg	1 5 10	46,35 43,95 41,85	3,09 2,93 2,79
1AR02181 ²	bis 16 Kabel	140 x 140 mm	10 Stück	0,5 kg	1 5 10	110,60 104,90 99,50	11,06 10,49 9,95

- 1 Lieferbar ab 1 Beutel (15 Stück). Nur ganze Beutel.
- 2 Lieferbar ab 1 Karton (10 Stück). Nur ganze Karton.

KAFLEX post

Kabel-Manschette für nachträglichen Einbau, Ø bis 20 mm, innen und außen

Anwendung:

Für die schnelle und dauerhaft sichere Einbindung von bereits eingebaute Kabeln und Leerrohren bis 20 mm.

Vorteile:

- ✓ Hält Bauteile trocken: Praxisgerechter Anschluss an bereits eingebaute Kabel
- ✓ Einfache Verarbeitung: Extrem flexibel und dehnbar
- ✓ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖENORM B 8110-2

Technische Daten:

Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/kaflex-post



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Beutel	EUR/Beutel	EUR/Stück
1AR02187	140 x 140 mm	10 Stück	0,3 kg	1 5 10	36,10 34,30 32,30	3,61 3,43 3,23

Lieferbar ab 1 Beutel (10 Stück). Nur ganze Beutel.



ROFLEX

Rohr-Manschetten für innen und außen



Anwendung:

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von (Leer-)Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen. Verklebung mit TESCON VANA oder TESCON INVIS.

Vorteile:

- ✓ Hält Bauteile trocken: Schnelle und einfache Dichtung
- ✓ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA oder TESCON INVIS mit wasserfestem SOLID-Kleber
- ✓ Sicher auch in heißem Umfeld: EPDM Temperaturstabil bis 150 °C
- ✓ Praxisingerecht arbeiten: (Leer-)Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht

Technische Daten:

Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit EPDM	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/roflex



Art.-Nr.	für Ø Rohr	Variante	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Menge	EUR/Beutel oder Karton	EUR/Stück
1AR02192 ¹	15 – 30 mm	selbstklebend, blau	145 x 145 mm	15 Stück	0,2 kg	1 5 10	51,60 48,90 46,50	3,44 3,26 3,10
1AR04010 ¹	15 – 30 mm	selbstklebend, schwarz	145 x 145 mm	15 Stück	0,2 kg	1 5 10	51,60 48,90 46,50	3,44 3,26 3,10
12936 ²	15 – 30 mm	≤9 Rohre, inkl. Klebeband	200 x 200 mm	2 Stück	0,3 kg	1 5 10	43,82 41,64 39,46	21,91 20,82 19,73
1AR02193 ³	30 – 50 mm		140 x 140 mm	10 Stück	0,5 kg	1 5 10	43,50 41,30 39,10	4,35 4,13 3,91
1AR02194 ³	50 – 90 mm		140 x 140 mm	10 Stück	0,4 kg	1 5 10	43,50 41,30 39,10	4,35 4,13 3,91
1AR02184 ⁴	100 – 120 mm		200 x 200 mm	10 Stück	1 kg	1 5 10	51,10 48,50 46,10	5,11 4,85 4,61
1AR02201 ⁴	120 – 170 mm		250 x 250 mm	10 Stück	0,85 kg	1 5 10	69,30 65,70 62,30	6,93 6,57 6,23
1AR02202 ⁴	170 – 220 mm		300 x 300 mm	10 Stück	1 kg	1 5 10	84,10 79,90 75,70	8,41 7,99 7,57
12832 ²	220 – 270 mm	inkl. Klebeband	450 x 450 mm	2 Stück	0,7 kg	1 5 10	38,44 36,54 34,62	19,22 18,27 17,31
12842 ²	270 – 320 mm	inkl. Klebeband	500 x 500 mm	2 Stück	0,8 kg	1 5 10	47,82 45,40 43,02	23,91 22,70 21,51

- 1 Lieferbar ab 1 Beutel (15 Stück). Nur ganze Beutel.
- 2 Lieferbar ab 1 Karton (2 Stück). Nur ganze Karton.
- 3 Lieferbar ab 1 Beutel (10 Stück). Nur ganze Beutel.
- 4 Lieferbar ab 1 Karton (10 Stück). Nur ganze Karton.

ROFLEX SOLIDO

Vollflächig klebende, überputzbare Rohr-Manschette für innen und außen

Anwendung:

Für den dichten Anschluss von Rohrdurchführungen durch Wände und Decken aus Mauerwerk bzw. Beton, sowie auf Holzfaser- und Holzwerkstoffplatten.

Vorteile:

- ✓ Hält Bauteile trocken: Schnelle und einfache Dichtung
- ✓ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle

Technische Daten:

Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit EPDM	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/roflex-solido



Art.-Nr.	für Ø Rohr	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Karton	EUR/Karton	EUR/Stück
1AR02203	50 – 80 mm	200 x 200 mm	6 Stück	0,2 kg	1 5 10	29,82 28,38 26,82	4,97 4,73 4,47
1AR02206	90 – 120 mm	250 x 250 mm	6 Stück	0,3 kg	1 5 10	41,22 39,18 37,20	6,87 6,53 6,20
1AR02208	120 – 170 mm	296 x 296 mm	6 Stück	0,4 kg	1 5 10	60,36 57,42 54,36	10,06 9,57 9,06
1AR02210	180 – 220 mm	346 x 346 mm	6 Stück	0,5 kg	1 5 10	85,62 81,30 77,04	14,27 13,55 12,84

Lieferbar ab 1 Karton (6 Stück). Nur ganze Kartons.

ROFLEX exto

Dunstrohrmanschette

Anwendung:

Für den schnellen, dauerhaft winddichten und regensicheren Anschluss der Unterdeckung bzw. Unterspannung unter dem Durchgangziegel. Bei Bedarf kann die Manschette flexibel angepasst werden. Das Klebepatch ist diffusionsfähig.

Vorteile:

- ✓ Hält Bauteile trocken: Hochstehende Tülle leitet Wasser sicher seitlich ab
- ✓ Dauerhaft dichter Anschluss: Winddicht, wasserführend, diffusionsoffen
- ✓ Leicht zu verkleben: Manschette steht seitlich über Durchgangziegel über
- ✓ Einfaches Handling durch mittig geteilte Trennfolie

Technische Daten:

Rohrdurchmesser	100 – 120 mm
Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit EPDM	dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/roflex-exto



Art.-Nr.	für Ø Rohr	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Karton	EUR/Karton	EUR/Stück
14223	100 – 120 mm	560 x 380 mm	1 Stück	0,172 kg	1 5 10	18,44 17,52 16,59	18,44 17,52 16,59



ADHERO Floor Drain

Bodenablauf im SOLITEX ADHERO System

Anwendung:

Formteil für die vertikale Entwässerung durch das Decken- oder Dachpaket in der Bauzeit. Einbau mit Anschluss an ein Rohr- oder Schlauchsystem zur temporären Wasserableitung.

Vorteile:

- ✓ Schneller Einbau: Bauteil lediglich durchbohren, kein Fräsen erforderlich
- ✓ Sichere Entwässerung: Zuverlässiger Ablauf durch extra-flachen Flansch, geringe Aufbauhöhe
- ✓ Wasserdichte Einbindung: Anschluss von SOLITEX ADHERO an Bodenablauf mit dem SOLID-Klebeband TESCON VANA
- ✓ Zeitsparend und verlässlich definiert: Anschluss an Rohre und Schläuche zur provisorischen Wasserableitung

Technische Daten:

Dicke	3,5 mm
Höhe	320 mm
Durchmesser außen	Flansch: 300 mm
Durchmesser außen	Rohr: 63 mm

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/adhero-floor-drain



Art.-Nr.	für Ø Rohr	L x B	Inhalt	Gewicht	Stück/PAL	EUR/Stück	EUR/Stück
1AR03200	63 mm	300 x 300 mm	1 Stück	0,52 kg	60	106,60	106,60

WELDANO® ROFLEX

Homogen verschweißbare Rohrmanschette, Dachneigung 3–25°



Anwendung:

Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet für Dachneigungen von 3° bis 25°.

Vorteile:

- ✓ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Einfache Anwendung: Extrem reißfest
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht

Technische Daten:

Rohrdurchmesser	90 – 125 mm
Freibewitterung	4 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Weitere Produktinformationen:


proclima.de/weldano-roflex



Art.-Nr.	für Ø Rohr	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Karton	EUR/Karton	EUR/Stück
16371	90 – 125 mm	260 x 260 mm	1 Stück	0,085 kg	1 5 10	59,28 53,35 50,65	59,28 53,35 50,65

WELDANO® ROFLEX MODI

Homogen verschweißbare Rohrmanschetten



Anwendung:

Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet für Dachneigungen ab 5°.

Vorteile:

- ✓ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Einfache Anwendung: Extrem reißfest und stabil

Technische Daten:

Freibewitterung	6 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/weldano-roflex-modi



Art.-Nr.	für Ø Rohr	Variante	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Menge	EUR/Karton oder Stück	EUR/Stück
1AR04510 ¹	30 - 50 mm	Mittelteil dehnfähig	180 x 180 mm	2 Stück	0,117 kg	1 5 10	67,96 58,92 53,02	33,98 29,46 26,51
1AR04089	100 - 130 mm	Mittelteil dehnfähig	360 x 360 mm	1 Stück	0,181 kg	1 5 10	91,73 79,52 71,57	91,73 79,52 71,57
1AR04504	135 - 165 mm	Mittelteil dehnfähig	400 x 400 mm	1 Stück	0,198 kg	1 5 10	94,31 81,73 73,61	94,31 81,73 73,61
1AR04505	230 - 260 mm		500 x 500 mm	1 Stück	0,304 kg	1 5 10	96,30 83,50 75,17	96,30 83,50 75,17
1AR04508	290 - 320 mm		560 x 560 mm	1 Stück	0,338 kg	1 5 10	97,75 84,74 76,30	97,75 84,74 76,30
1AR04509	330 - 360 mm		600 x 600 mm	1 Stück	0,364 kg	1 5 10	111,46 96,62 87,00	111,46 96,62 87,00

1 Lieferbar ab 1 Karton (2 Stück). Nur ganze Karton.

WELDANO® TURGA HS

Quellschweißmittel aus organischem Lösemittel



Anwendung:

Für die wasserdichte Verschweißung der Überlappungen von Unterdeckbahnen aus TPU (z. B. SOLITEX WELDANO 3000). Weiterhin geeignet für das Verschweißen von Systemprodukten zur Abdichtung von Details wie z. B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S 3000.

Vorteile:

- ✓ Effizient arbeiten: Sparsam im Verbrauch
- ✓ Geringere Geruchsbelastung für angenehmeres Arbeiten
- ✓ Zügig weiter arbeiten: Ermöglicht sichere schnell belastbare Verbindungen
- ✓ Sicher im System: Abgestimmtes Quellschweißmittel für SOLITEX WELDANO 3000

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	>10 °C, optimal +10 °C bis +30 °C
Lagerung	+10 °C bis +25 °C, trocken und gut gelüftet, nur im Originalbehälter, vor Hitze und Zündquellen fernhalten

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/weldano-turga-hs



Art.-Nr.	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Dosen	EUR/Dose	EUR/l
1AR04654	1 l	Breite ≥30 mm: ~200-250 lfm	0,925 kg	6 30 60	40,32 39,97 39,32	40,32 39,97 39,32

Einzelne Dosen auf Anfrage lieferbar. Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.



WELDANO® TURGA

Quellschweißmittel

Anwendung:

Für die wasserdichte Verschweißung der Überlappungen von Unterdeckbahnen aus TPU (z. B. SOLITEX WELDANO 3000). Weiterhin geeignet für das Verschweißen von Systemprodukten zur Abdichtung von Details wie z. B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S 3000.

Vorteile:

- ✓ Effizient arbeiten: Sparsam im Verbrauch
- ✓ Zügig weiter arbeiten: Ermöglicht sichere schnell belastbare Verbindungen
- ✓ Sicher im System: Abgestimmtes Quellschweißmittel für SOLITEX WELDANO 3000

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	> 0 °C, optimal +18 °C bis +20 °C
Lagerung	+15 °C bis +25 °C, trocken und gut gelüftet, nur im Originalbehälter, vor Hitze und Zündquellen fernhalten

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/weldano-turga



Art.-Nr.	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Dosen	EUR/Dose	EUR/l
16436	1 l	Breite ≥30 mm: ~200-250 lfm	0,925 kg	6 30 60	40,32 39,97 39,32	40,32 39,97 39,32

Einzelne Dosen auf Anfrage lieferbar. Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.

Pinselflasche

Auftragswerkzeug für WELDANO TURGA (HS)

Anwendung:

Für besonders schnelles und einfaches Auftragen des Quellschweißmittels WELDANO TURGA (HS).

Vorteile:

- ✓ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✓ Keine Verunreinigung des Quellschweißmittels im Gebinde
- ✓ Fassungsvermögen 500 ml

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/pinselflasche



Art.-Nr.	Inhalt	Gewicht	EUR/Stück	EUR/Stück
16440	1 Stück	0,155 kg	32,66	32,66



ROLLFIX

Andruckrolle

Anwendung:

Praktisches Werkzeug zum gleichmäßigen Andrücken der Verschweißnaht zweier SOLITEX WELDANO Bahnen untereinander.

Vorteile:

- ✓ Saubere, glatte Oberfläche dank Silikonrolle
- ✓ Ergonomischer Griff für gute Kraftübertragung

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/rollfix




Art.-Nr.	Inhalt	Gewicht	EUR/Stück	EUR/Stück
16439	1 Stück	0,21 kg	66,00	66,00



WELDANO® INCAV

Homogen verschweißbares Innenecken-Formteil



Anwendung:

Sichere Ausführung von Inneneckanschlüssen im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem. Das werkseitig vorverschweißte, diffusionsoffene Formteil kann mit dem System-Quellschweißmittel oder Heißluft materialhomogen mit der Unterdeckbahn SOLITEX WELDANO 3000 verbunden werden.

Vorteile:

- ✓ Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch werkseitige Vorfertigung
- ✓ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Extrem reißfest und robust
- ✓ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere Schenkellängen

Technische Daten:

Schenkellänge	150 mm
s _d -Wert	0,18 m
Freibewitterung	4 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/weldano-incav



Art.-Nr.	Inhalt	Gewicht	≥ Karton	EUR/Karton	EUR/Stück
16361	4 Stück	0,15 kg	1 5 10	38,24 30,96 27,92	9,56 7,74 6,98

Lieferbar ab 1 Karton (4 Stück). Nur ganze Karton.

WELDANO® INVEX

Homogen verschweißbares Außenecken-Formteil



Anwendung:

Sichere Ausführung von Außeneckanschlüssen im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem. Das werkseitig vorverschweißte, diffusionsoffene Formteil kann mit dem System-Quellschweißmittel oder Heißluft materialhomogen mit der Unterdeckbahn SOLITEX WELDANO 3000 verbunden werden.

Vorteile:

- ✓ Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch werkseitige Vorfertigung
- ✓ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Extrem reißfest und robust
- ✓ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere Schenkellängen

Technische Daten:

Schenkellänge	150 mm
s _d -Wert	0,18 m
Freibewitterung	4 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/weldano-invex



Art.-Nr.	Inhalt	Gewicht	≥ Karton	EUR/Karton	EUR/Stück
16366	4 Stück	0,285 kg	1 5 10	62,24 55,12 49,56	15,56 13,78 12,39

Lieferbar ab 1 Karton (4 Stück). Nur ganze Karton.

WELDANO® INVEX 3D

Homogen verschweißbare 3D-Dachfensterecken



Anwendung:

Sichere Ausführung von Dachfensterecken im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem. Das werkseitig vorverschweißte, diffusionsoffene Formteil kann mit dem System-Quellschweißmittel oder Heißluft materialhomogen mit der Unterdeckbahn SOLITEX WELDANO 3000 verbunden werden.

Vorteile:

- ✓ Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch werkseitige Vorfertigung
- ✓ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Extrem reißfest und robust
- ✓ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere Schenkellängen

Technische Daten:

Schenkellänge	1200 mm
Freibewitterung	6 Monate
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/weldano-invex-3d



Art.-Nr.	Inhalt	Gewicht	≥ Karton	EUR/Karton	EUR/Stück
1AR04512	4 Stück	1,5 kg	1 5 10	100,20 88,60 79,80	25,05 22,15 19,95

Lieferbar ab 1 Karton (4 Stück). Nur ganze Karton.

SOLTEMPA

Vollflächig klebender, UV-stabiler Traufanschlussstreifen



Anwendung:

Traufbahn zur Verlegung auf SOLITEX WELDANO für den offenen Traufabschluss mit Lochblech. Ermöglicht das Entwässern der Unterdeckbahn in die Dachrinne.

Vorteile:

- ✓ Sehr hohe Lebensdauer: UV-Alterungs-Test mit 10.000 h statt 336 h durchgeführt
- ✓ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der doppelten TEEE-Membran
- ✓ Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie - haftet sofort auf tragfähigen Untergründen
- ✓ Flexibel verwendbar: Auch in der Fassade einsetzbar

Technische Daten:

Flächengewicht	390 g/m²
s _d -Wert	0,2 m
Freibewitterung	6 Monate, dauerhaft gegen diffuses UV Licht im Traufbereich
Höchstzugkraft längs/quer	480 N/5 cm / 340 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/soltempa



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR02259	30 x 0,28 m	3,5 kg	1 3 6	179,10 177,90 176,10	5,97 5,93 5,87

SENSIS® COLL

Leitfähige Paste für Anschlüsse im SOLITEX ADHERO SENSIS-System



NEU

Anwendung:

Zur elektrischen Verbindung der Leiterstreifen auf der Bahnoberfläche miteinander. Zur Anschlussverbindung an den CONTROLLER (Feuchtedetektor). Überbrückt auf der Bahn unterbrochene Leiterstreifen. Zum Herstellen der Leitfähigkeit zwischen Leiterstreifen bei Bahnenkopfstößen.

Vorteile:

- ✓ Zügig und punktgenau arbeiten: Einfach aus der Kartusche auftragen
- ✓ Hohe Ausfallsicherheit: Sehr gute Alterungsbeständigkeit der Komponenten
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C; Untergrund > 1 °C
Temperaturbeständigkeit	0 °C bis +60 °C
Lagerung	2 Jahre, kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/sensis-coll



Art.-Nr.	Inhalt	Reichweite	Gewicht	≥ Stück	EUR/Stück	EUR/l
1AR04748	0,31 l	3,5 m	0,371 kg	24 168 360	16,21 15,83 15,41	52,30 51,07 49,71

Einzelne Stück auf Anfrage lieferbar. Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Anwendungsmethode variieren.

SENSIS® TAPE

Selbstklebender Leiterstreifen im SOLITEX ADHERO SENSIS-System



NEU

Anwendung:

Mit SENSIS TAPE können kleine, von der SOLITEX ADHERO SENSIS Bahn unabhängige Prüffelder hergestellt werden.

Vorteile:

- ✓ Zeitsparendes Herstellen von Prüffeldern im SOLITEX ADHERO SENSIS System
- ✓ Selbstklebend für schnelle und einfache Verarbeitung
- ✓ Klebt sicher, sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber

Technische Daten:

Freibewitterung	4 Wochen
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/sensis-tape



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Rollen	EUR/Rolle	EUR/m
1AR04846	30 m x 60 mm	0,7 kg	20 120 240	38,40 36,90 35,70	1,28 1,23 1,19

Einzelne Rollen auf Anfrage lieferbar.

CONTROLLER

Elektronische Überwachungseinheit im SOLITEX ADHERO SENSIS-System

Anwendung:

Elektronische Überwachungseinheit "HUMITROLLER" zum Anschluss resistiver Feuchtesensoren.

Vorteile:

- ✓ Anschluss von bis zu 4 annähernd gleich großen Messfeldern möglich
- ✓ Sehr dauerhaft: Wartungsarme langlebige Funktion
- ✓ Erweiterbar: Kann externe Alarmgeber und Absperrventile ansteuern oder an Störmeldezentrale aufgeschaltet werden
- ✓ Anpassbar: Individuell einstellbare Alarmschwelle

Technische Daten:

Gewicht	115 g
---------	-------

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/controller



NEU

Art.-Nr.	L x B	Höhe	Gewicht	EUR/Stück	EUR/Stück
1AR04848	57 x 52 mm	85 mm	0,115 kg	349,00	349,00

CONNECTOR

Anschlusskabel mit Leiterplatten im SOLITEX ADHERO SENSIS-System

Anwendung:

Der CONNECTOR im SOLITEX ADHERO SENSIS-System stellt die Verbindung zwischen dem CONTROLLER und den Leiterstreifen der SOLITEX ADHERO SENSIS bzw. SENSIS TAPE her.

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/connector



NEU

Art.-Nr.	Inhalt	Gewicht	EUR/Stück	EUR/Stück
1AR05026	1 Stück	0,125 kg	49,00	49,00

INSTAABOX

Installationsbox

Anwendung:

Bei Konstruktionen ohne Installationsebene kann die INSTAABOX Raum für Gerätedosen o.ä. schaffen. Dazu wird sie auf der vorhandenen Dampfbrems- und Luftdichtungsebene angebracht und mit dieser luftdicht verbunden. Die INSTAABOX kann sowohl bei Innen- als auch bei Außenwänden eingesetzt werden.

Vorteile:

- ✓ Für Kabel und Leerrohre bis 20 mm Durchmesser
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Bietet Platz für bis zu drei Gerätedosen
- ✓ Beliebig erweiterbar: Einfach aufschneiden und zusammenkleben

Technische Daten:

Länge / Breite Installationsebene	260 mm / 130 mm
Länge / Breite gesamt	320 mm / 190 mm
Kabeldurchmesser	bis 20 mm
s _d -Wert	> 10 m
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -10 °C bis +80 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/instaabox



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Karton	EUR/Karton	EUR/Stück
1AR02160	320 x 190 mm	10 Stück	0,26 kg	1 5 10	42,60 40,60 38,30	4,26 4,06 3,83

Lieferbar ab 1 Karton (10 Stück). Nur ganze Karton.

TESCON® **Vana** patch

Klebe-Pflaster für innen und außen



Anwendung:

Für einfaches, schnelles und dauerhaft dichtes Abkleben von Einblasöffnungen und für Reparaturen.

Vorteile:

- ✓ Spart Zeit: Verarbeitungsfertiges Klebe-Pflaster, überstehende Trennlage ist leicht zu entfernen
- ✓ Klebt sicher – sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar

Technische Daten:

Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -50 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-vana-patch



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	≥ Menge	EUR/Karton oder Rolle	EUR/Stück
10795 ¹	180 x 180 mm	0,52 kg	1 3 5	26,75 26,25 25,75	1,07 1,05 1,03
10595 ²	180 x 180 mm	1,8 kg	1 5 10	145,50 141,00 139,50	0,97 0,94 0,93

1 Lieferbar ab 1 Karton (25 Stück). Nur ganze Karton.

2 Lieferbar ab 1 Rolle (150 Stück). Nur ganze Rollen.

STOPPA

Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre für innen und außen



Anwendung:

Für die schnelle und dauerhaft sichere luftdichte Einbindung von Kabeln in Leerrohre. Für den luftdichten Anschluss von Leerrohren an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene stehen Leerrohrmanschetten (z. B. ROFLEX Ø 15-30 mm) zur Verfügung.

Vorteile:

- ✓ Gewährleistet die Abdichtung von Kabeln in Leerrohren
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Wird einfach eingesteckt: Durchstoßmembran dichtet sicher an Kabel an
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Löcher können mit Nagel oder Kartuschenspitze vorgestochen werden

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	> -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -50 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/stoppa



Art.-Nr.	für Ø Rohr	Inhalt	Gewicht	≥ Beutel	EUR/Beutel	EUR/Stück
12945	außen: 16 mm innen: 11 mm	20 Stück	0,1 kg	1 5 10	20,40 17,80 16,20	1,02 0,89 0,81
12947	außen: 20 mm innen: 15 mm	20 Stück	0,13 kg	1 5 10	21,40 19,20 17,20	1,07 0,96 0,86
12949	außen: 25 mm innen: 19,5 mm	20 Stück	0,13 kg	1 5 10	23,60 20,80 18,60	1,18 1,04 0,93
12951	außen: 32 mm innen: 25 mm	20 Stück	0,2 kg	1 5 10	25,20 22,20 19,80	1,26 1,11 0,99
12953	außen: 40 mm innen: 31,5 mm	20 Stück	0,2 kg	1 5 10	26,60 24,00 21,20	1,33 1,20 1,06

Lieferbar ab 1 Beutel (20 Stück). Nur ganze Beutel.

TESCON® FIX⁷

Montagewinkleiste



Anwendung:

Schafft eine definierte Ebene für den einfachen und sicheren luftdichten Anschluss an eckige und leicht abgerundete Durchdringungen, z. B. bei der traufseitigen Sparrendurchführung bei Dachsanierungen von außen mit dem DASAPLANO-System, an sichtbare Zangenlagen im Steildachbereich oder an Deckenbalken geschossübergreifender Innendämmungen von Wänden.

Vorteile:

- ✓ Eckige Durchdringungen einfach abdichten
- ✓ Schafft eine saubere Verklebungsebene für den luftdichten Anschluss und hohlraumfreies Dämmen
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile innen und außen durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Leicht zu verarbeiten: Einfaches Ablängen mit Cutter, Schere oder Säge

Technische Daten:

Schenkellänge	ca. 30 mm
Freibewitterung	Klebeband: 6 Monate; Winkel: witterungsgeschützt einbauen
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/tescon-fix



Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Karton	EUR/Karton	EUR/Stück
15436	1 m x 30 mm	15 Stück	1,8 kg	1 5 10	42,00 39,75 37,80	2,80 2,65 2,52

Lieferbar ab 1 Karton (15 Stück). Nur ganze Karton.

DASATOP® FIX

Montageleiste für Sparrenflanke



Anwendung:

Für den einfachen sicheren, eng an den Sparrenflanken anliegenden Einbau einer Sub-and-Top-Sanierungs-Dampfbremse, z. B. DASATOP.

Vorteile:

- ✓ Hohlraumfrei Dämmen: Fixiert DASATOP stramm in Ecken
- ✓ Erleichtert das Verlegen der DASATOP: Bahn wird zusätzlich fixiert
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile durch Vermeiden von Konvektionstunneln und damit verbundenem Tauwasserausfall auf der Sparrenoberseite
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Ablängen von Hand - befestigen mit dem Schlagtacker

Technische Daten:

Gewicht	ca. 90 g/m
Freibewitterung	4 Wochen
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Weitere Produktinformationen:

proclima.de/dasatop-fix




Art.-Nr.	L x B	Inhalt	Gewicht	≥ Karton	EUR/Karton	EUR/Stück
15435	1 m x 40 mm	50 Stück	5 kg	1 10 20	53,50 51,50 48,50	1,07 1,03 0,97

Lieferbar ab 1 Karton (50 Stück). Nur ganze Karton.

Vorkonfektionier-Service

Für Unterdeck- und Luftdichtungsbahnen



Anwendung:

Sie haben eine Dachkonstruktion, die mit einer pro clima Bahn ausgeführt werden soll? Dann müssen Sie sich ab jetzt um die Verbindung der Bahnen untereinander und den Zuschnitt nicht mehr kümmern! Ab sofort können Kunden viele pro clima Bahnen vorkonfektioniert im 2D-Format beziehen. Dabei werden SOLITEX WELDANO 3000 Unterdeckbahnen in der Werkstatt miteinander verschweißt und SOLITEX MENTO 3000/5000 connect, SOLITEX QUANTHO 3000 connect, INTELLO X connect, DA connect und DASAPLANO 0,01 connect miteinander verklebt. pro clima übernimmt für Sie die Konfektionierung der Unterdeck- und Luftdichtungsbahnen: automatisiert, maßgeschneidert, präzise, hocheffektiv, sicher dicht und zu einem fairen Preis. Das spart wertvolle Montagezeit auf der Baustelle und macht Ihren Baustellenablauf unabhängiger von den Witterungsbedingungen. Auch erhältlich für besondere Dachgeometrien, die eine Sonderform der Bahnenkonfektionierung benötigen.

Vorteile:

- ✓ Zeitersparnis auf der Baustelle durch kurze Montagezeit
- ✓ Kein Nacharbeiten erforderlich: Planen maßgeschneidert für Ihr Projekt geliefert
- ✓ Bauteile bleiben trocken: vorgefertigte Planen schützen bei widrigen Witterungsbedingungen
- ✓ Hochwertige Produktqualität durch witterungsgeschützte Planenherstellung
- ✓ Große Ausführungssicherheit durch technischen Baustellen-support


Weitere Informationen finden Sie online unter:

proclima.de/vks
und unter Tel.: 0 62 02 – 27 82.45
oder eMail an: kundenservice.de@proclima.de




SL-Nr.	Serviceleistung	Preis Vorkonfektionier-Service in EUR
	Verschweißung und Verklebung:	zzgl. m²-Preis der zu konfektionierenden Bahn inkl. Verschnitt
123	Standardform verschweißt oder verklebt	2,24 / m ²
205	Sonderform verschweißt oder verklebt	2,44 / m ²
	Zusatzleistung:	zzgl. für alle aufgeführten Bahnen
206	Konterlattenmarkierung	1,50 / m ²
207	Überlängenzuschlag Trauflänge > 25 m (max. 29 m)	100,00 / Stück
207	Übergrößenzuschlag > 400 m ² /Plane	auf Anfrage
208	Express Zuschlag	0,60 / m ²


Wir bieten den Vorkonfektionier-Service für folgende Produkte an:



SOLITEX WELDANO 3000
Diffusionsoffene, nahtgefügte Unterdeckbahn (UDB-eA)




SOLITEX QUANTHO 3000 connect
Mittelschwere verklebte Unterdeck- / Unterspannbahn



SOLITEX MENTO 3000 connect
Mittelschwere Unterdeck- / Unterspannbahn, mit Selbstklebezonen



SOLITEX MENTO 5000 connect
Schwere Unterdeck- / Unterspannbahn, mit Selbstklebezonen



INTELLO X connect
Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse mit Selbstklebezonen für Außendämmungen und Sanierung



DA connect
Dampfbremse mit Selbstklebezonen für Außendämmungen und Sanierung



DASAPLANO 0,01 connect
Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen und Unterdeck- / Unterspannbahn, mit Selbstklebezonen

Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Schnelle Warenverfügbarkeit



Alle pro clima Produkte erhalten Sie über den qualifizierten Fachhandel. Dabei sorgt unsere durchdachte Logistik für kurze Lieferzeiten. Bestellungen, die bis 12:00 Uhr eingehen, werden in der Regel am selben Tag verschickt und sind schnell da, wo sie gebraucht werden. Muss es einmal noch schneller gehen – kein Problem mit dem pro clima Schnell-Lieferservice.

Bestell-Hotline

- ✓ Bis 12 Uhr bestellt, verlässt die Ware noch am selben Tag unser Logistikzentrum
- ✓ Eintreffen beim Fachhandel in 2 bis 3 Arbeitstagen
- ✓ Lieferung zum Fachhandel oder auch direkt auf die Baustelle
- ✓ Kleinmengen und Expresszustellung auf Anfrage möglich

Tel.: +49 6202 2782 0

eMail: kundenservice.de@proclima.de



Sybille Roth



Andrea Breckner



Jan Maier




Hannah Kuprion

Fachhandels-Portal: 24/7 alles im Griff

Als Fachhändler zu jeder Zeit alle relevanten Informationen und Services von pro clima zur Hand – und das an nur einem Ort. Mehr Infos zum Onlineportal für Fachhändler beim pro clima Außendienst – oder gleich reinklicken auf

handel.proclima.de

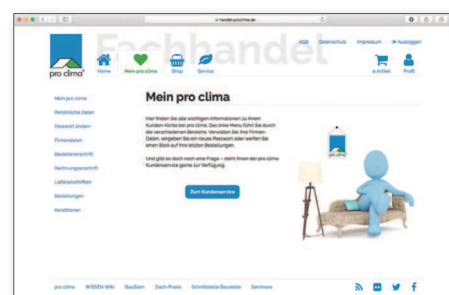

Technik Hotline



Sofort-Antworten zu Bauphysik, Konstruktion, System oder Produkt. Die Ingenieure aus Holzbau und Bauwesen helfen schnell, einfach und kompetent und finden gemeinsam mit Ihnen Lösungen zur wirtschaftlichen, sicheren und wohn-gesunden Ausführung Ihrer Konstruktion.

Tel.: +49 6202 2782 45

**eMail: technik@proclima.de
proclima.de/bauteilanfrage**

Bauteilprüfungen und bauphysikalische Beurteilungen

Leiten Sie Ihre Fragen zur feuchtetechnischen Bewertung von Bauteilen einfach an uns weiter. Wir prüfen und beurteilen Ihre Bauteile – auch bauphysikalisch anspruchsvolle Flachdachkonstruktionen – und nehmen Ihnen damit Ihre Beratungshaftung ab.

- ✓ Schnelle und kostenfreie feuchtetechnische Bewertung von Bauteilen
- ✓ Mehr Sicherheit und weniger Beratungshaftung für Sie
- ✓ Prüfung und Bewertung mit bauphysikalischer Software des Fraunhofer Instituts für Bauphysik
- ✓ Wand, Decke, Steildach
- ✓ Auch bauphysikalisch anspruchsvolle Konstruktionen, wie z. B. Flachdächer

Info-Service

Der pro clima Info-Service ist der kürzeste Weg zu allen Informationen über Systeme, Produkte, Veranstaltungen und Aktionen. Hier können Sie auch unkompliziert Infomaterial und Muster anfordern.

Tel.: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.de



Petra Overbeck



Nicole Daumel-Schenk

pro clima Außendienst



Blieben Sie auf dem Laufenden –
Ihr pro clima Außendienst online:
proclima.de/aussendienst



1 Patrick Ehlers

Mobil: +49 1515 7827657
patrick.ehlers@proclima.de



2 Michael Dubbert

Mobil: +49 151 1874 8355
michael.dubbert@proclima.de



3 Hartwig Meyer

Mobil: +49 151 1445 2869
hartwig.meyer@proclima.de



4 Carsten Krüger

Mobil: +49 160 4229 667
carsten.krueger@proclima.de



5 Steve Greiner

Mobil: +49 171 3187 242
steve.greiner@proclima.de



6 Jan Lüth

Mobil: +49 151 2410 4867
jan.lueth@proclima.de



7 Manfred Röwekamp

Mobil: +49 160 9064 1363
manfred.roewekamp@proclima.de



8 Hans-Jürgen Kremer

Mobil: +49 151 5857 3367
hans-juergen.kremer@proclima.de



9 Roberto Heinrich

Mobil: +49 175 1141 967
roberto.heinrich@proclima.de



10 Thorsten Trauth

Mobil: +49 151 7008 8832
thorsten.trauth@proclima.de





11 Kerstin Weiler
 Mobil: +49 160 3291 529
kerstin.weiler@proclima.de

12 Markus Ehrenstraßer
 Mobil: +49 151 5004 7754
markus.ehrenstrasser@proclima.de

13 Gerd Kaupp
 Mobil: +49 160 9629 8165
gerd.kaupp@proclima.de

14 Arnold Wittig
 Mobil: +49 162 9477 590
arnold.wittig@proclima.de

15 Max Rauschhuber
 Mobil: +49 170 5468 968
max.rauschhuber@proclima.de



Vertriebsbüros

6 Bettina Lüth
 Tel.: +49 3342 1583 46
bettina.lueth@proclima.de

7 Dorothee Stattnann
 Tel.: +49 2582 6688 24
dorothee.stattnann@proclima.de





pro clima EPDs bringen Nachhaltigkeit und Transparenz

Als Pionier des ökologischen und nachhaltigen Bauens liefern wir von pro clima seit jeher transparente Produktinformationen. EPDs sind der nächste logische Schritt auf diesem Weg.

EPD steht für Environmental Product Declaration. Diese beschreiben u.a. Bauprodukte im Hinblick auf ihre Umweltwirkungen auf Basis von Ökobilanzen sowie ihrer funktionalen und technischen Eigenschaften. Diese Informationen beziehen sich auf den gesamten Lebenszyklus des Bauprodukts und bilden eine wichtige Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden und deren Zertifizierung nach DGNB, BNB, BREEAM und LEED.



Zu den pro clima EPDs:
proclima.de/epd



Präsenz- und Online-Seminare

Präsenz-Seminare

Gemeinsam mit Ihnen starten wir voll durch: Denn mit den Präsenz-Seminaren der pro clima Wissenswerkstatt erreichen Sie schnell und effizient Ihr Ziel: mehr Sicherheit und Effektivität bei Ausführung, Planung und Beratung. Profis aus dem Fach vermitteln dafür praxisbezogene, aktuelle Inhalte und sorgen so für nachhaltige Lernerfolge.



Online-Seminare

In den pro clima-Online-Seminaren servieren wir Ihnen Hintergrundwissen und Ausführung zur sicheren Gebäudehülle – fast wie in unseren Präsenz-Seminaren, teils sogar an realen Praxis-Modellen. Auch online passiert das natürlich maximal anschaulich und mit voller Begeisterung. Optimal für Ihren Lernerfolg. Denn so bleibt das neue Wissen leichter und dauerhaft im Kopf. Online-Seminare sind kostenfrei. Einfach anmelden und Sie sind dabei.



Kombi-Schulung Schnittstelle-Baustelle

Gewerkeübergreifende Schulungsreihe in Theorie und Praxis. Gearbeitet wird an 1:1-Modellen. Verarbeiter verschiedener Gewerke erstellen gemeinsam mit Architekten und Planern Lösungen, die Normen und Anforderungen erfüllen und wirtschaftlich umsetzbar sind.



Kombi-Schulung Dach-Praxis

Fachschulungsreihe in Theorie und Praxis speziell zum Thema »Dachsanierung von außen«. Gewerke: Luftdichtung, Dachdämmung, Wohndachfenster, Eindeckung.



MOLL

bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35-43 · 68723 Schwetzingen

Tel.: +49 6202 2782 0 · eMail: info@proclima.de · proclima.de



NEU

pro clima WISSEN kompakt

Der kompakte Leitfaden zur sicheren Dichtung der Gebäudehülle. Planungshandbuch mit Produkt- und Systeminformationen, Zugang zu Studien der Luftdichtung, Sanierung und Außendichtung, über 100 CAD-Details, Service u. v. m.

Gleich kostenfrei anfordern

Tel.: + 49 6202 2782 0

info@proclima.de

proclima.de/wissen

Ihr pro clima Partner

2026-05 1AR02404

Preise sind gültig ab 01.07.2026. Alle vorhergehenden Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Angebot freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen. Irrtum vorbehalten. Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verarbeitung.